

BEST TO OVE

2022



Entretien quotidien

Pour s'assurer d'une meilleure combustion et d'un rendement maximal, il est primordial de veiller à l'entretien de son poêle à granulés dès son acquisition. C'est un appareil qui nécessite des opérations d'entretien réguliers que vous pouvez faire seul, et d'un entretien annuel, pour lequel il sera nécessaire de faire appel à un professionnel agréé. Pour effectuer votre entretien quotidien, il vous faudra prendre quelques minutes par jour. Ce nettoyage quotidien se fait surtout en plein hiver, lorsque votre poêle tourne à plein régime. Pour cela, il ne faudra pas négliger le nettoyage des vitres ainsi que celui du brasero. Évidemment, il sera nécessaire d'aspirer les cendres qui encombreront le brasero de votre poêle afin d'éviter qu'elles obstruent les trous.

Entretien annuel

Votre appareil à granulés doit être vérifié au moins une fois par an. Voici les différentes étapes qui seront réalisées par votre professionnel du chauffage au bois :

- Démontage du poêle. Cela permettra au technicien d'avoir accès à différents éléments.
- Nettoyage des sondes. Cette partie doit être nettoyée pour éviter de perturber la régulation des températures.
- Nettoyage du déflecteur et de la chambre de combustion dans son ensemble.
- Vérification du bon fonctionnement et nettoyage des ventilateurs.
- Vérification et nettoyage des échangeurs. Les joints en feutrine devront être changés tous les deux ans.
- Vérification et nettoyage de l'extracteur de fumée.
- Vérification de la boîte à cendres.
- Nettoyage des déflecteurs situés au-dessus du creuset.
- Ramonage du conduit à l'aide d'une brosse hérissée.

A la fin de chaque entretien, votre poêle à granulés de bois Bestove doit être remis en service pour vérifier la combustion et éventuellement régler les paramètres nécessaires.

Vous cherchez un professionnel pour faire l'entretien de chauffage aux granulés de bois ?

Contactez Service Poêle Solutions et optez pour la tranquillité !



Choix pellets

Pour vous assurer un bon chauffage, il est nécessaire de choisir un bon combustible pour votre appareil à granulés de bois. Pour choisir des pellets, assurez-vous que leurs performances soient optimales et qu'ils n'encrasseront pas votre installation. Pour se faire, optez pour des granulés normés (DIN plus, NF, ENplus) car cela garantit la qualité du granulé, la bonne gestion des forêts dont il provient et le contrôle sur site du respect du cahier des charges. Profitez de l'été pour faire le ramonage et l'entretien de votre appareil de chauffage afin qu'il soit parfaitement optimal pour vous chauffer lors du prochain hiver. Pour se faire, contactez notre partenaire Service Poêle Solutions au 09.82.99.19.90.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
--------------	---

GAMME FOYERS VOLCANS :

JIMI	8
SATIE	10
RAVEL	12

GAMME DESIGN :

CLEO	16
LYS	18
K-LYS	20
IRIS	22
HOLLY	24
STILL	26
K-STILL	27

GAMME CLASSIQUE :

ARLO	30
UNO	31
MOLLY	32
GUS	33

CHEMINÉES ET INSERTS :

IDEAL 800	36
IDEAL 1000	37
WIND	38
MINI WIND	39
ASTER	40
ASTER 6	41
CORNER LEFT-RIGHT	42
CORNER 3V	43

SCHÉMAS TECHNIQUES	45
--------------------	----



WIFI



CONSOMMATION



PROGRAMMABLE



SYSTÈME SILENCIEUX



ÉCRAN



TÉLÉCOMMANDE



STOP VENTILO



CAPACITÉ RÉSERVOIR



REVÊTEMENT ACIER



MONTAGE VENTOUSE



POIDS



AIR CANALISÉ



REVÊTEMENT EN VERRE



THERMOSTAT



PUISSANCE



CONDUIT DE FUMÉES



AUTONOMIE




FOYER VOLCAN



CANALISATION EN OPTION
HOLLY / ASTER

BESTOVE

spécialiste de poêles, cheminées, inserts à granulés de bois



Qui sommes-nous ?

Bestove est une entreprise française fondée par une ancienne productrice de granulés de bois. Bestove propose des appareils à granulés de bois fabriqués en Italie, pionniers dans le secteur. Les appareils à granulés de bois Bestove (poêles, cheminées, inserts et chaudières à granulés) sont dotés d'une grande capacité de réservoir (de 12 kg à 42 kg), selon le modèle). Avant emballage, tous les appareils sont testés à chaud durant le cycle complet de démarrage stabilisation arrêt. Les appareils Bestove sont conformes aux normes européennes (CE). Tous les appareils sont certifiés selon la norme EN 14785 par les meilleurs instituts européens (TÜV, IMQ, KIWA).

La matière : fonte, verre, céramique...

Tous les poêles Bestove ont le privilège d'être finis de façon artisanale grâce à l'expérience de maîtres de la céramique italienne, du travail du marbre et de la pierre. La diversité des matières de nos appareils à granulés Bestove permet d'offrir à nos clients une large sélection de produits adaptés à leurs envies et leurs intérieurs.


Éco-responsable, flamme verte, Ecodesign 2022...

Nos produits sont respectueux de l'environnement et sont tous labellisés Flamme Verte 7 étoiles et Ecodesign 2022. Le granulés de bois est une solution de chauffage économique et écologique. Son faible coût et sa composition font de lui un élément rentable et efficace pour un chauffage durable et respectueux de l'environnement.

Les aides de l'Etat...

Vous pouvez bénéficier de plusieurs aides financières en vous équipant d'un système de chauffage à granulés de bois. En vous équipant de ce type de système, l'État vous aide avec MaPrimeRénov' qui vous fera bénéficier d'un montant calculé selon vos revenus annuels. Cependant, ce n'est pas la seule aide dont vous disposez à l'achat d'un appareil à granulés de bois, vous pourrez aussi bénéficier des Certificats d'Économies d'Énergie. De plus, pour aider à l'investissement d'un poêle à granulés de bois, vous pourrez, sous conditions, profiter d'une TVA à taux réduit.



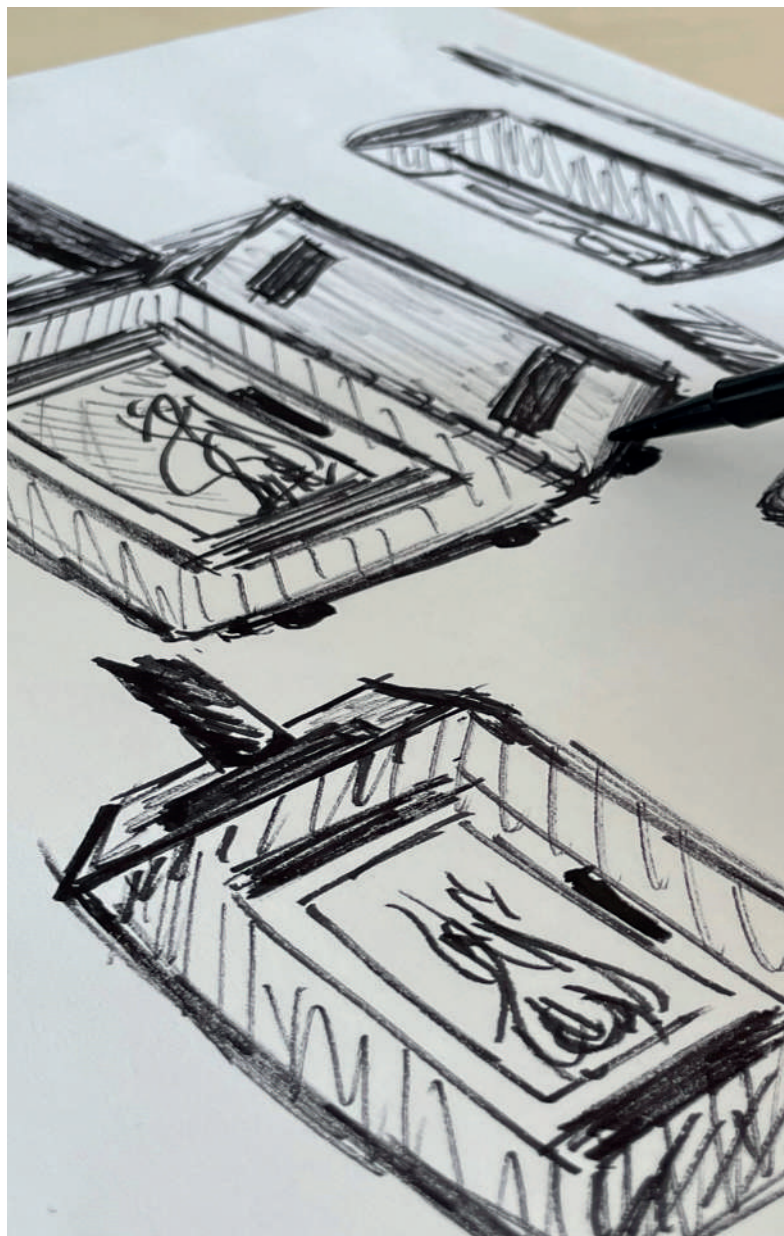

Design

Bestove élargit sa gamme d'appareils à granulés en proposant de nouveaux design qui s'adaptent à chaque type d'ambiances, de styles ou de contextes. Bestove souhaite apporter un œil neuf sur le design de ses appareils à granulés en proposant des nouveautés chaque année. Chaque produit possède ses propres caractéristiques techniques et esthétiques.

La performance énergétique

Avec nos appareils, vous pouvez profiter de produits qualitatifs tout en économisant sur le long terme. La classe d'efficacité énergétique correspondant à la quantité d'énergie consommée pour une utilisation standardisée. Avec notre large gamme de produits disposant de la classe énergétique A+, il n'a jamais été aussi facile de se chauffer à basse consommation et à bas prix.



LE FOYER VOLCAN

Avec un chargement des granulés par le bas, les cendres sont poussées mécaniquement hors du brasero, ce qui permet d'éviter une obstruction de la flamme et de garantir une prestation optimale. C'est pour cela qu'on dit de ce brasero qu'il est auto-nettoyant.

En plus d'être innovants, les appareils de cette gamme sont connectés, puisqu'ils possèdent tous le WIFI intégré, accessible via une application gratuite. Cet équipement permet de programmer et de gérer le fonctionnement de l'appareil à distance.

GAMME FOYERS VOLCANS





JIMI

8.5 kW

Surface de chauffe (m²)	85
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8.5
Rendement (%)	89.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	156
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm3 à 13 %d'O ₂	188
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13 % d'O ₂	12
Émission de poussière (mg/m³)	15
Système électronique	TIEMME




WIFI INTÉGRÉ



Revêtement porte et dessus en verre

Noir



170



MIN 0,6
MAX 1,9



90.5



20Kg





SATIE 8.5 kW



Surface de chauffe (m ²)	85
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8.5
Rendement (%)	89.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	153
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	188
Émission PM et COV mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	16
Émission de poussière (mg/m ³)	15
Système électronique	Tiemme




WIFI INTÉGRÉ



SATIE 10.7 kW CANALISABLE




Surface de chauffe (m ²)	107
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	10.7
Rendement (%)	89.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	154
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	188
Émission PM et COV mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	16
Émission de poussière (mg/m ³)	15
Système électronique	Tiemme

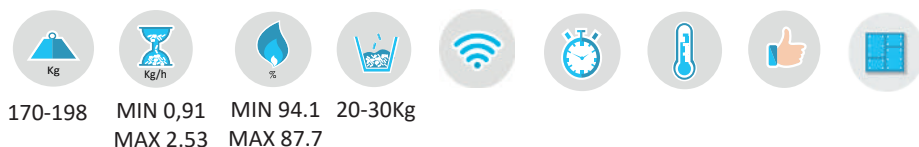

WIFI INTÉGRÉ





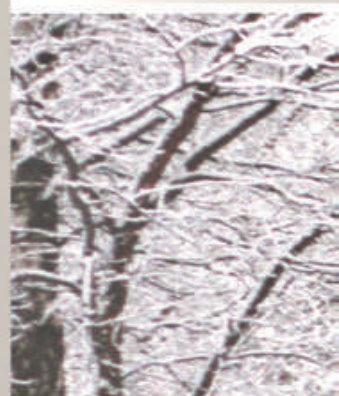

RAVEL 8.5 kW





Surface de chauffe (m²)	85
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8.5
Rendement (%)	89.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	153
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	42
Émission CO mg/Nm3 à 13 % d'O ₂	188
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13 % d'O ₂	16
Émission de poussière (mg/m³)	15
Système électronique	Tiemme

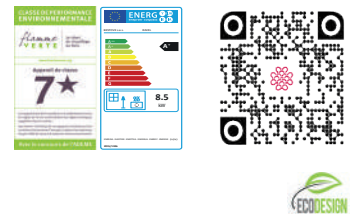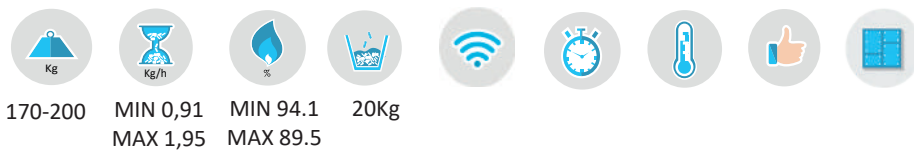


RAVEL 10.7 kW CANALISABLE



Surface de chauffe (m²)	107
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	10.7
Rendement (%)	89.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	154
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	42
Émission CO mg/Nm3 à 13 % d'O ₂	188
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13 % d'O ₂	16
Émission de poussière (mg/m³)	15
Système électronique	Tiemme

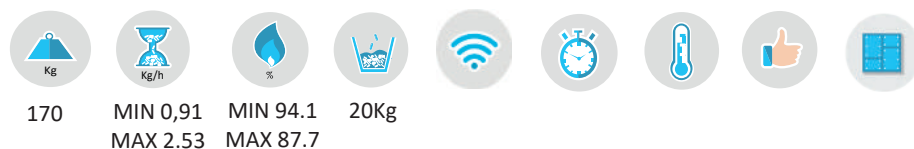

GAMME DESIGN

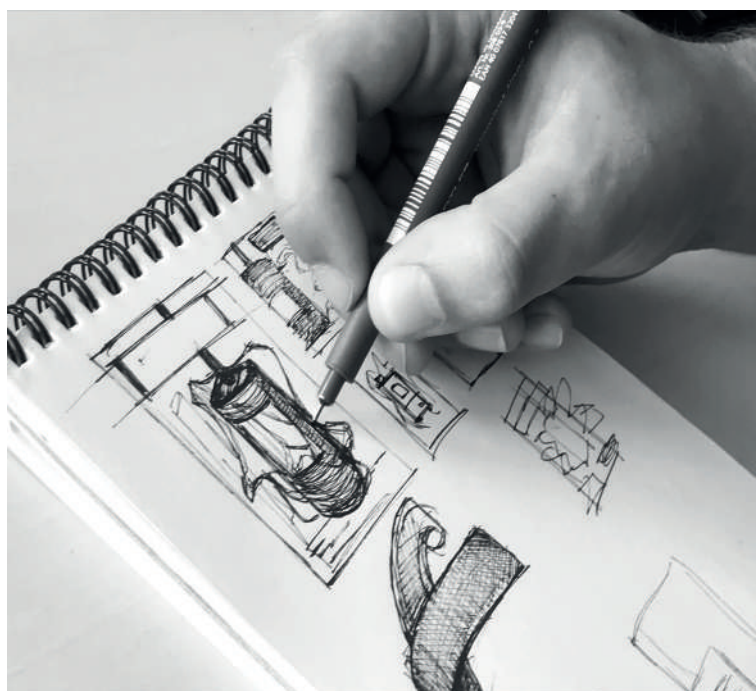



Gamme Design

A travers la gamme Design, nous avons sélectionné des modèles qui plairont aux amateurs de décoration, grâce à des appareils à la fois modernes et originaux.

Les matériaux, que ce soit en acier ou en verre, subliment les appareils, pour leur donner un design avant-gardiste. Certains de ces modèles sont également bi-matières, avec des revêtements en acier et des portes entièrement vitrées, mais aussi avec des revêtements en verre et des finitions en acier. Ce jeu de matière permet d'obtenir des modèles créatifs et tendances.

Ces appareils proposent de nombreuses options telles que le WIFI, le montage ventouse ou encore la sortie double flux selon les modèles.



CLEO




8 kW

CANALISATION EN OPTION
1 VENTILATEUR (52316)

Surface de chauffe (m²)	80
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8
Rendement (%)	90.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	57
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	80
Émission CO mg/Nm³ à 13 % d'O₂	202
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O₂	25
Émission de poussière (mg/m³)	7
Système électronique	MICRONOVA



OPTION WIFI

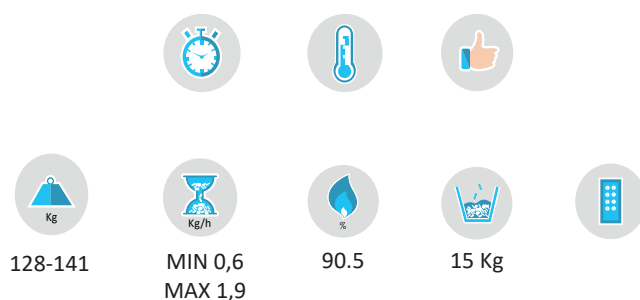



LYS

10 kW



Surface de chauffe (m²)	100
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	10
Rendement (%)	88.7
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	64
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm3 à 13 %d'O ₂	98
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13 % d'O ₂	16
Émission de poussière (mg/m³)	15
Système électronique	MICRONOVA



OPTION WIFI




 Revêtement en acier
 Gris clair

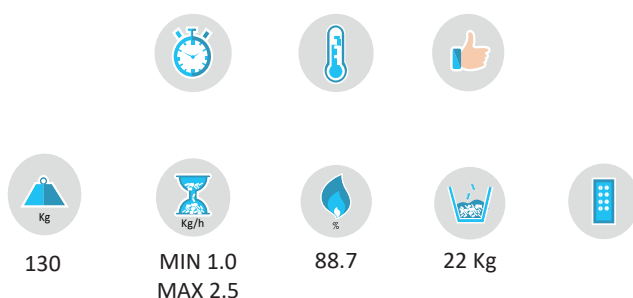



K-LYS

12 kW CANALISABLE





Surface de chauffe (m²)	120
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	12
Rendement (%)	87
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	157
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm³ à 13 % d'O₂	72
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O₂	17
Émission de poussière (mg/m³)	15
Système électronique	MICRONOVA



OPTION WIFI




 Revêtement en acier
 Gris clair

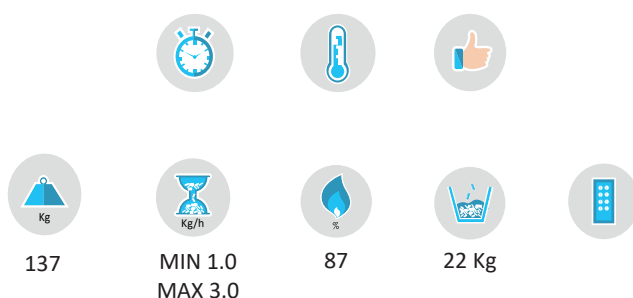



IRIS




8 kW



CANALISATION EN OPTION
1 VENTILATEUR (52316)

Surface de chauffe (m²)	80
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8
Rendement (%)	90.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	57
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	80
Émission CO mg/Nm³ à 13 %d'O₂	202
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O₂	25
Émission de poussière (mg/m³)	7
Système électronique	MICRONOVA



OPTION WIFI

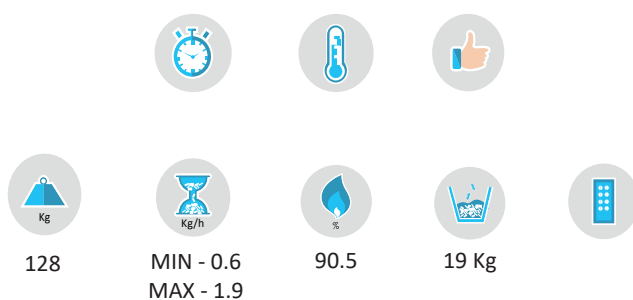

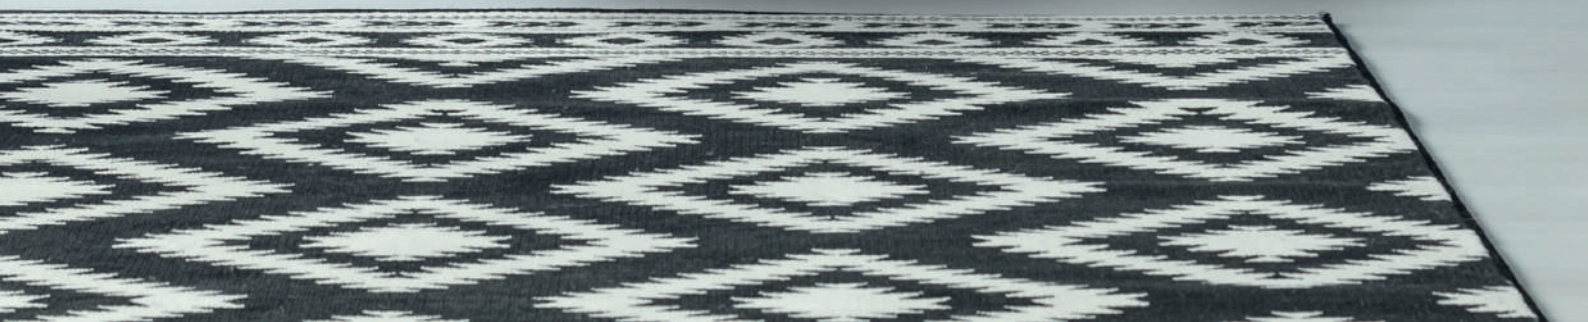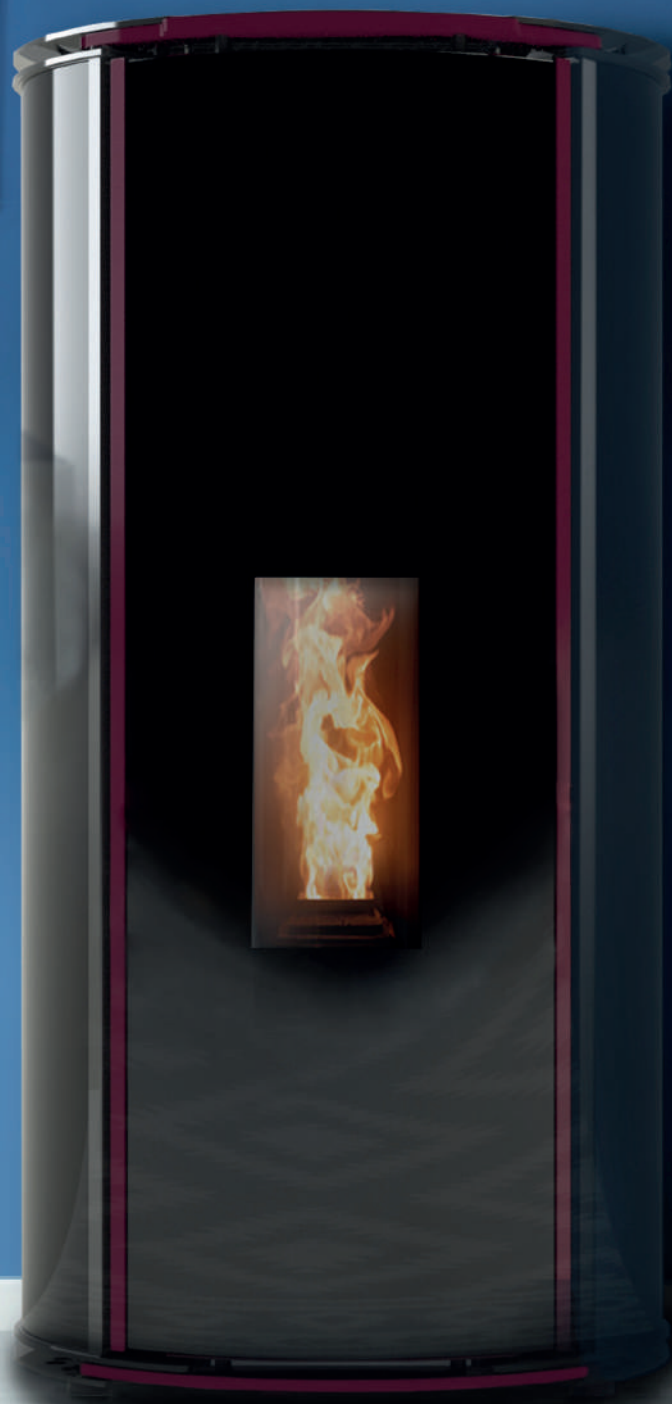

HOLLY

8 kW

CANALISATION EN OPTION
1 VENTILATEUR (52316)

Surface de chauffe (m ²)	80
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8
Rendement (%)	90.5
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	90
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm ³ à 13 %d'O ₂	202
Émission PM et COV mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	25
Émission de poussière (mg/m ³)	7
Système électronique	Micronova



WIFI INTÉGRÉ




Revêtement en verre
Noir finition bordeaux



Revêtement en acier
Noir



Revêtement en acier
Gris Beige/Noir



156-169




MIN 0,6
MAX 1,9




90.5



17 Kg






STILL

10 kW

○ Blanc

● Noir

Surface de chauffe (m²)	100
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	10
Rendement (%)	90
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	80
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm³ à 13 % d'O ₂	98
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O ₂	16
Émission de poussière (mg/m³)	15
Système électronique	Micronova

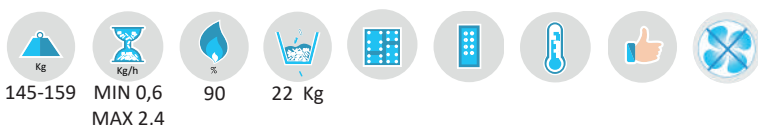



○ Blanc



● Noir

K-STILL



12 kW CANALISABLE

OPTION WIFI



Surface de chauffe (m ²)	120
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	12
Rendement (%)	87
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	220
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	50
Émission CO mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	72
Émission PM et COV mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	17
Émission de poussière (mg/m ³)	15
Système électronique	Micronova



152-166



MIN 1
MAX 3



87



22 Kg





Gamme Classique

Nous proposons dans la gamme Classique des produits adaptés à tous les intérieurs.

Les produits présents dans cette gamme possèdent une puissance qui oscille entre 6 et 9 kW, permettant par conséquent de chauffer des intérieurs de 60 à 90m².

Les modèles sont tous équipés de différentes fonctionnalités. Le wifi est intégré à l'électronique de série.

En plus d'apporter de la chaleur à un intérieur tout en étant facile d'utilisation, les modèles de la gamme Classique ont l'avantage d'avoir un style simple, qui s'accorde à tout style de décoration.

GAMME CLASSIQUE






ARLO

6 kW

Gris

Surface de chauffe (m²)	60
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	6
Rendement (%)	90
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	76
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	60
Émission CO mg/Nm³ à 13 % d'O₂	99
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O₂	14
Émission de poussière (mg/m³)	8
Système électronique	Brahma

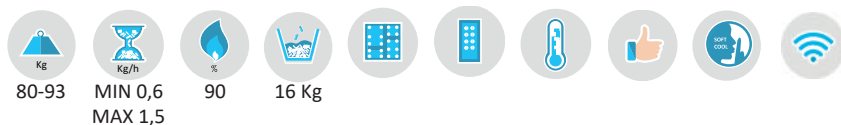



Noir
Blanc



Noir
Bordeaux

UNO

8.14 kW

WIFI INTÉGRÉ



Surface de chauffe (m ²)	80
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8.14
Rendement (%)	90.3
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	78
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	60
Émission CO mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	79
Émission PM et COV mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	4
Émission de poussière (mg/m ³)	3
Système électronique	Brahma



85-98



MIN 0,80
MAX 1,84



90,3



16 Kg







MOLLY

8.14 kW

● Noir

Surface de chauffe (m²)	80
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	8.14
Rendement (%)	90.3
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	78
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	60
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O₂	79
Émission PM et COV mg/Nm³ à 13 % d'O₂	4
Émission de poussière (mg/m³)	3
Système électronique	Brahma

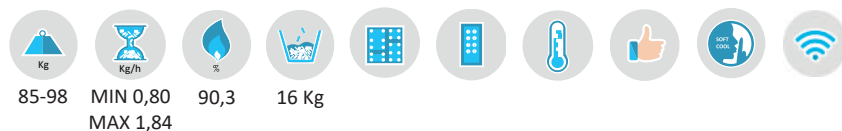



Noir


GUS

9 kW

WIFI INTÉGRÉ



Surface de chauffe (m ²)	90
Niveau de puissance (n°)	5
Puissance nominale (kW)	9
Rendement (%)	91
Alimentation (kW)	230/50
Puissance électrique absorbée nominale (W)	81
Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)	80
Diamètre de conduit d'aspiration de l'air (mm)	60
Émission CO mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	78
Émission PM et COV mg/Nm ³ à 13 % d'O ₂	17
Émission de poussière (mg/m ³)	15
Système électronique	Brahma

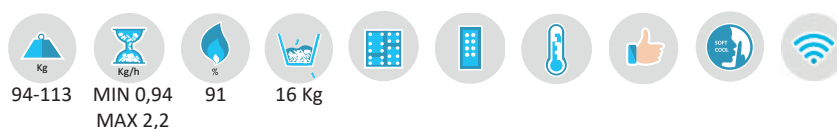

94-113

MIN 0,94
MAX 2,2

91

16 Kg

DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES DE CHEMINÉES ET INSERTS À GRANULÉS DE BOIS **BESTOVE**

Les cheminées Bestove ont été conçues pour vous apporter les avantages d'un foyer bois tout en utilisant des granulés de bois. Nos cheminées et insert sont garantis 3 ans et vous permettront de chauffer de grandes surfaces et d'autres pièces grâce à leurs bouches de canalisation.

LES PLAISIRS DE LA FLAMME

Nos cheminées à granulés et nos inserts à pellets Bestove possèdent des grandes surfaces vitrées afin de profiter de la flamme. Comme un insert à bois classique, la flamme sera vive et régulée par un système électronique. La visibilité de la flamme vous procurera une sensation de chaleur et de réconfort. Outre la chaleur des ventilateurs, une chaleur par rayonnement vous sera transmise par la vitre. La ventilation réglable vous permettra de diffuser rapidement la chaleur de façon homogène dans votre pièce.

PILOTABLE À DISTANCE

Avec le Wifi, vous contrôlez votre cheminée ou insert à distance. En téléchargeant l'application Bestove, vous pourrez régler et allumer votre cheminée et insert depuis votre smartphone.

DES CHEMINÉES ET INSERTS DESIGN

Les designs épurés des foyers encastrables et inserts à granulés, leurs larges vitres et les doubles braseros des foyers, vous permettront de passer de longues soirées au coin du feu et de profiter de la chaleur du bois.

DES CHEMINÉES ET INSERTS PERFORMANTS

Nos cheminées à pellets et inserts Bestove sont entièrement automatiques et canalisables. Elles gèrent la consommation des granulés suivant la température souhaitée dans la pièce. Avec des réservoirs de grandes capacités, vous aurez une autonomie importante. Fini le rechargement des bûches toutes les heures, vous bénéficiez d'une autonomie jusqu'à plusieurs jours. Nos appareils possèdent des rendements parmi les meilleurs du marché. Les foyers Bestove sont donc éligibles aux aides gouvernementales en vigueur.




CHEMINÉES ET INSERTS



IDEAL 800

6.4-13 kW


Puissance (kW)	Nominale	13,0	Réduite	6,4
Rendement (%)	Nominale	90,3	Réduite	91.9
Autonomie chargement (h)	Nominale	20	Réduite	40
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	3.0	Réduite	1,5
Tirage (Pa)	Nominale	11	Réduite	11
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	178	Réduite	106
Réservoir (± 20 %)* (Kg)	60			
Diamètre sortie de fumée (mm)	100			
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂	146			
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂	23			
Ventilateur air (m³/h)	260 + 160 - (Option 180 + 180)			
Puissance électrique (W/h)	Max 480 W	Nominale	150	Réduite 95
Poids (kg)	160			

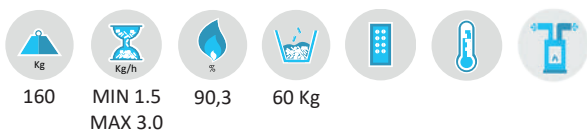





IDEAL 1000

6.9-15.3 kW



Puissance (kW)	Nominale	15.3	Réduite	6.9
Rendement (%)	Nominale	90.8	Réduite	93.7
Autonomie chargement (h)	Nominale	17	Réduite	37
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	3.56	Réduite	1.56
Tirage (Pa)	Nominale	10	Réduite	11
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	153	Réduite	87
Réservoir (± 20 %)* (Kg)	60			
Diamètre sortie de fumée (mm)	100			
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂	137			
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂	23			
Ventilateur air (m³/h)	260 + 160 (180 + 180)			
Puissance électrique (W/h)	Max 470 W	Nominale	150	Réduite 95
Poids (kg)	185			

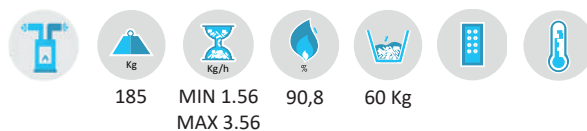



WIND

5.3-10 kW

Puissance (kW)	Nominale	10.4	Réduite	5.2
Rendement (%)	Nominale	92.3	Réduite	94.7
Autonomie chargement (h)	Nominale	18	Réduite	38
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	2.44	Réduite	1.18
Tirage (Pa)	Nominale	11	Réduite	10
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	135	Réduite	85
Réservoir (± 20 %)* (Kg)	45			
Diamètre sortie de fumée (mm)	80			
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂	148			
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂	-			
Ventilateur air (m³/h)	250 + 180 + 180			
Puissance électrique (W/h)	Max 350 W	Nominale	144	Réduite 123
Poids (kg)	145			

Kg

145

kg/h

MIN 1.2
MAX 3.3

%

90.3

kg/h

45 Kg

OPTION WIFI

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

flamme VERTE

Appareil de classe 7★

CE EN 14785

ENERGIE

A+++

10 kWh



MINI WIND

4.5-9.1 kW


Puissance (kW)	Nominale	9.1	Réduite	4.5
Rendement (%)	Nominale	93.3	Réduite	93.9
Autonomie chargement (h)	Nominale	18	Réduite	35
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	2.0	Réduite	1.0
Tirage (Pa)	Nominale	11	Réduite	10
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	111	Réduite	71
Réservoir (± 20 %)* (Kg)		35		
Diamètre sortie de fumée (mm)		80		
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂		93		
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂		-		
Ventilateur air (m³/h)		250 + 180 + 180		
Puissance électrique (W/h)	Max 350 W	Nominale 140	Réduite	77
Poids (kg)		153		






ASTER

4.1-9.8 kW



Puissance (kW)	Nominale	9.8	Réduite	4.1
Rendement (%)	Nominale	92.7	Réduite	94.5
Autonomie chargement (h)	Nominale	7	Réduite	17
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	2.2	Réduite	0.9
Tirage (Pa)	Nominale	13	Réduite	11
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	119	Réduite	66
Réservoir (± 20 %)* (Kg)	15			
Diamètre sortie de fumée (mm)	80			
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂	91			
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂	25			
Ventilateur air (m³/h)	210 + 210			
Puissance électrique (W/h)	Max 350 W	Nominale	134	Réduite 74
Poids (kg)	128			

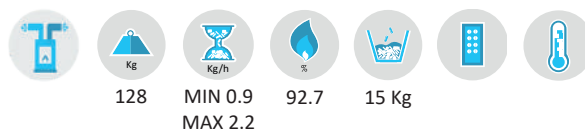




ASTER 6

2.8-6.2 kW

Puissance (kW)	Nominale	6.2	Réduite	2.8
Rendement (%)	Nominale	91.2	Réduite	92.2
Autonomie chargement (h)	Nominale	7	Réduite	16
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	1.5	Réduite	0.6
Tirage (Pa)	Nominale	10	Réduite	10
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	132	Réduite	82
Réservoir (± 20 %)* (Kg)		10		
Diamètre sortie de fumée (mm)		80		
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂		243		
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂		-		
Ventilateur air (m³/h)		280		
Puissance électrique (W/h)	Max 350 W	Nominale	52	Réduite 33
Poids (kg)		84		

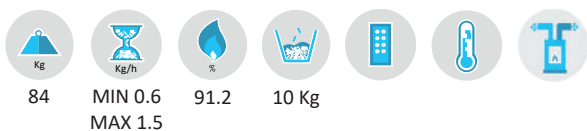



CORNER *LEFT - RIGHT*

6.9-15.3 kW

Puissance (kW)	Nominale	15.3	Réduite	6.9
Rendement (%)	Nominale	90.8	Réduite	93.7
Autonomie chargement (h)	Nominale	16	Réduite	37
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	3.6	Réduite	1.6
Tirage (Pa)	Nominale	10	Réduite	11
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	154	Réduite	87
Réservoir (± 20 %)* (Kg)		60		
Diamètre sortie de fumée (mm)		100		
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂		137		
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂		23		
Ventilateur air (m³/h)		280		
Puissance électrique (W/h)	Max 480 W	Nominale 150	Réduite	74
Poids (kg)		174		



174



MIN 1.6
MAX 3.6



90.8




60 Kg






CORNER 3V


6.9-15.3 kW



OPTION WIFI




Puissance (kW)	Nominale	15.3	Réduite	6.9
Rendement (%)	Nominale	90.8	Réduite	93.7
Autonomie chargement (h)	Nominale	16	Réduite	37
Consommation horaire (kg/h)	Nominale	3.6	Réduite	1.6
Tirage (Pa)	Nominale	10	Réduite	11
Température de sortie des fumées (°C)	Nominale	153	Réduite	87
Réservoir (± 20 %)* (Kg)	60			
Diamètre sortie de fumée (mm)	100			
Émission CO mg/Nm3 à 13% d'O ₂	137			
Émission PM et COV mg/Nm3 à 13% d'O ₂	23			
Ventilateur air (m³/h)	160 + 160			
Puissance électrique (W/h)	Max 480 W	Nominale	150	Réduite 74
Poids (kg)	168			

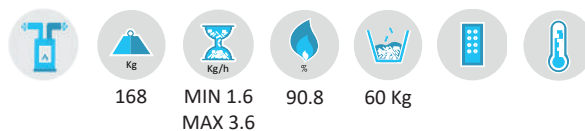


LES SCHÉMAS TECHNIQUES


JIMI

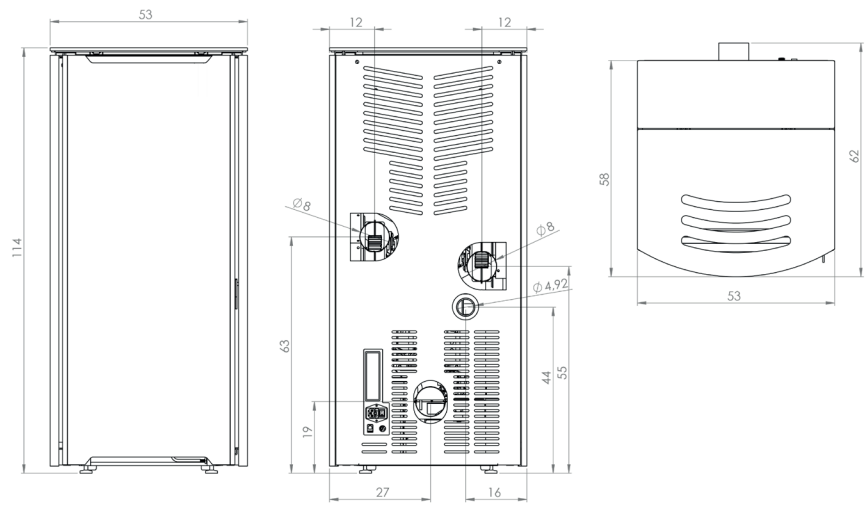


SATIE

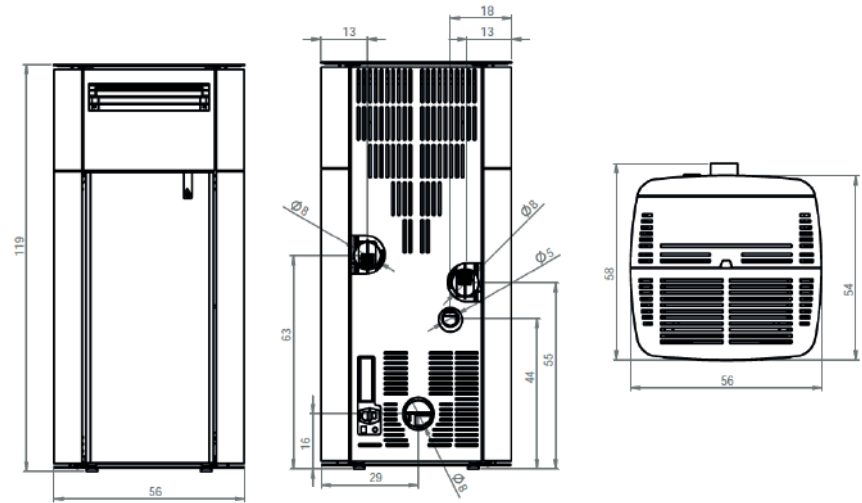


RAVEL

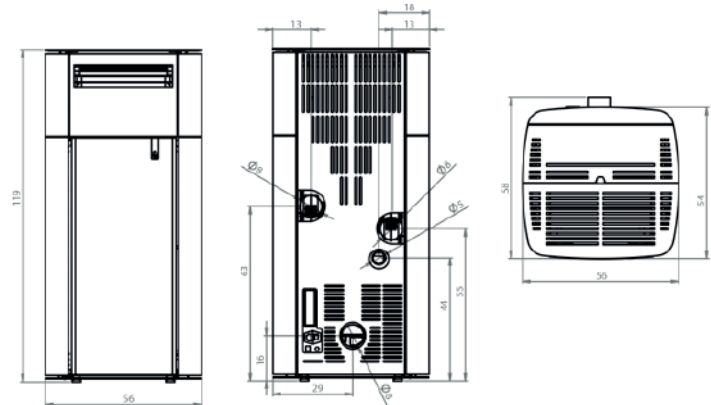


IRIS

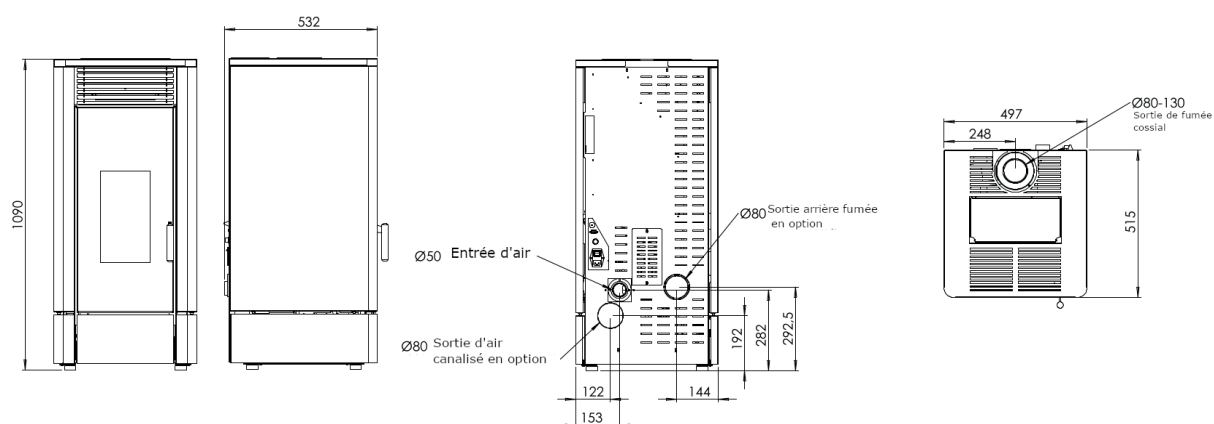


HOLLY

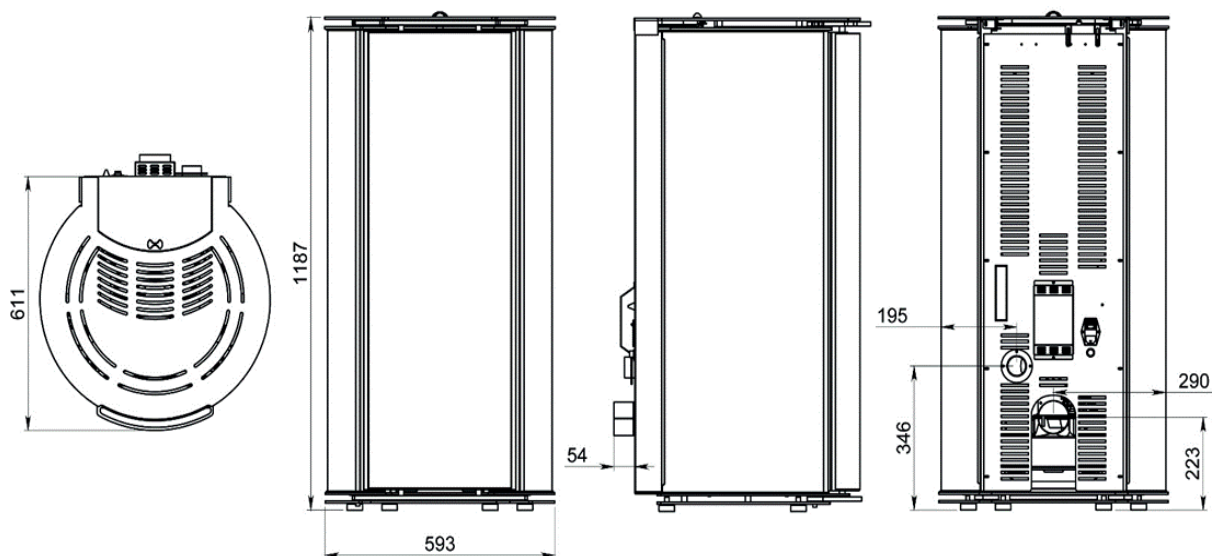


ARLO

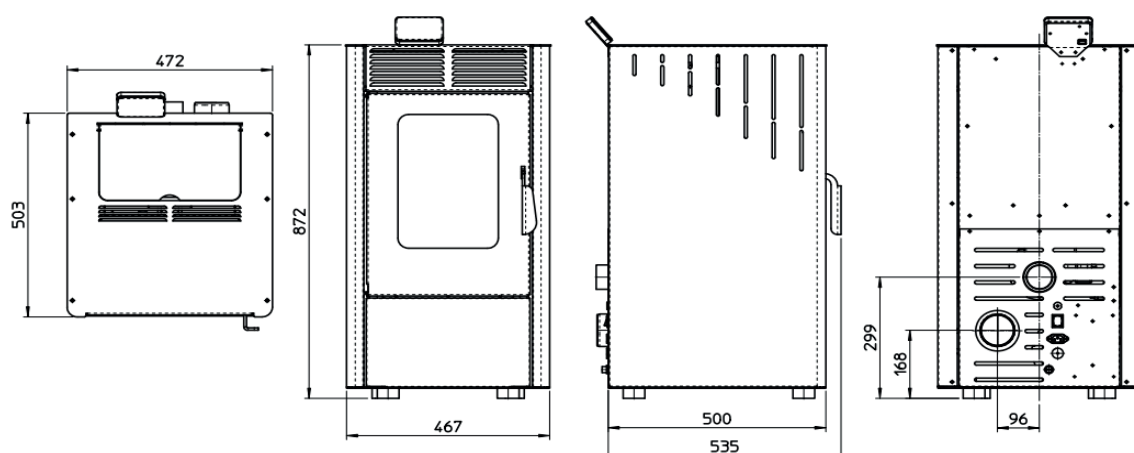


UNO

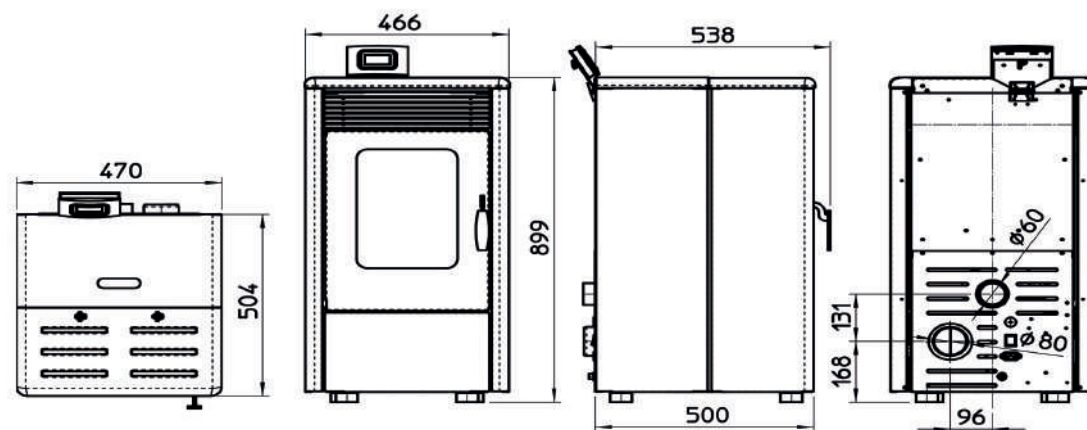


MOLLY

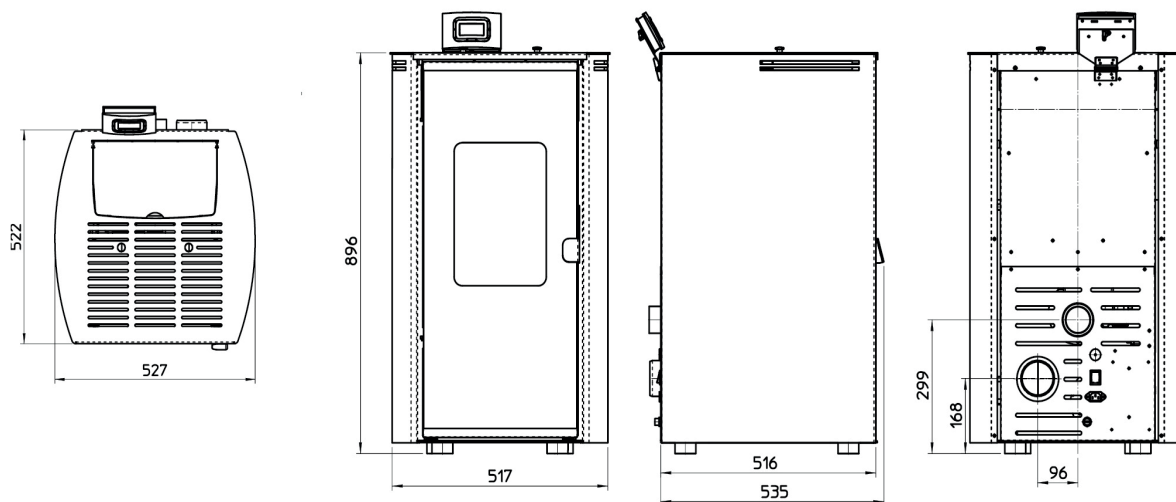


GUS

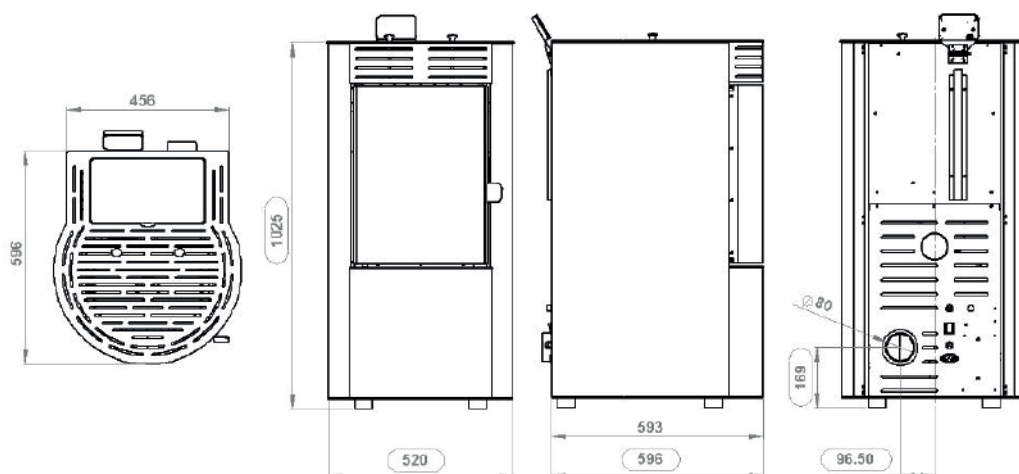


STILL

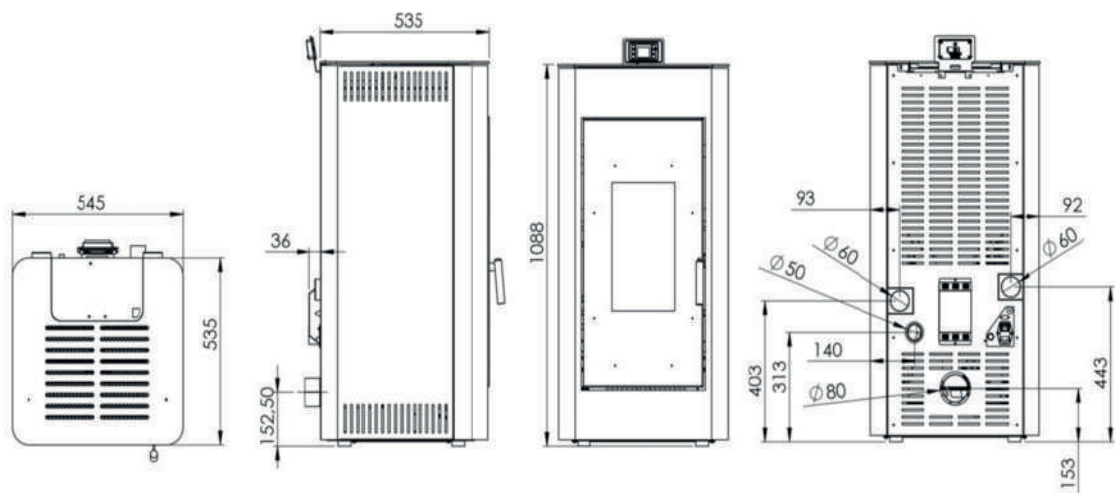


K-STILL

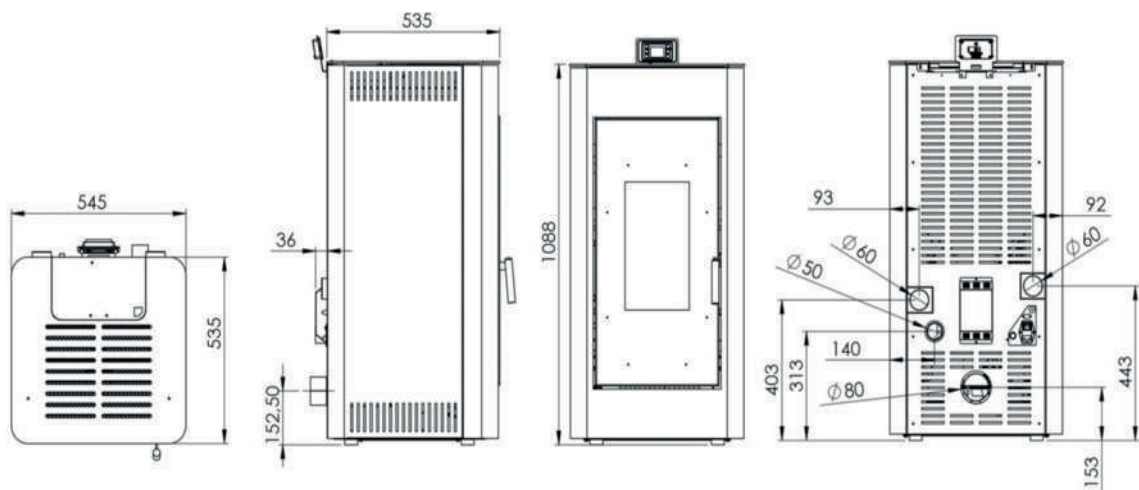


IDEAL 800

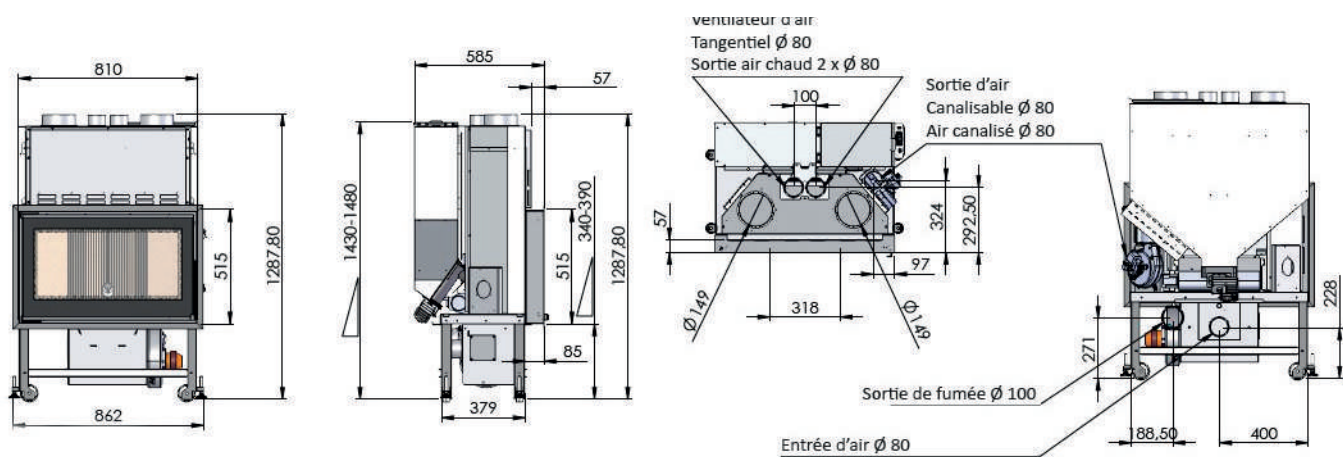


IDEAL 1000

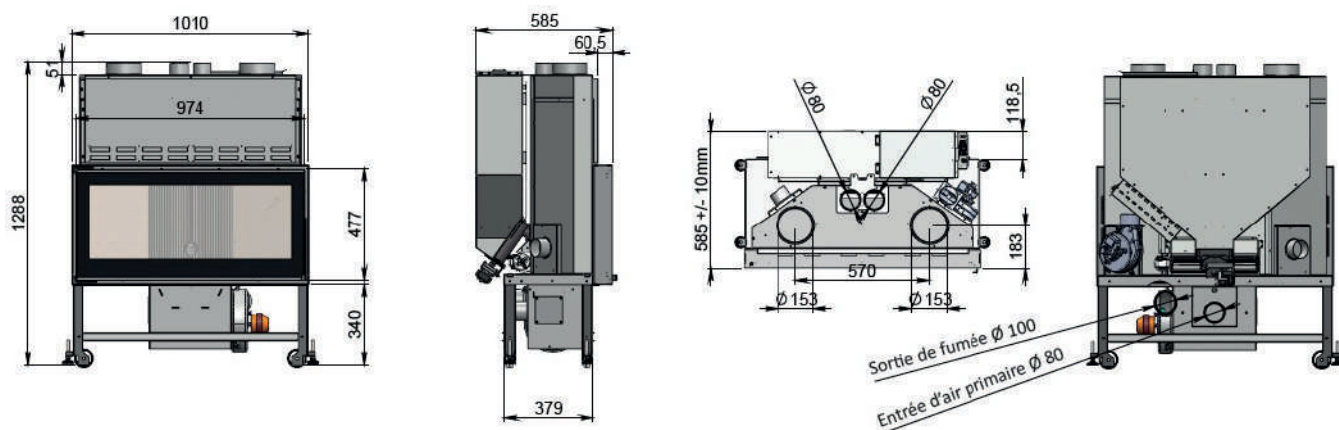


WIND

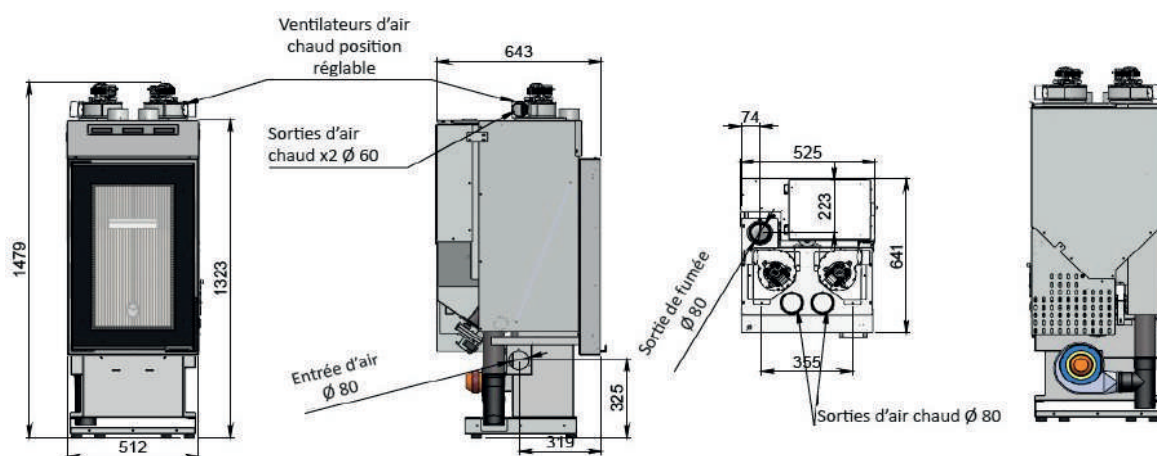


MINIWIND

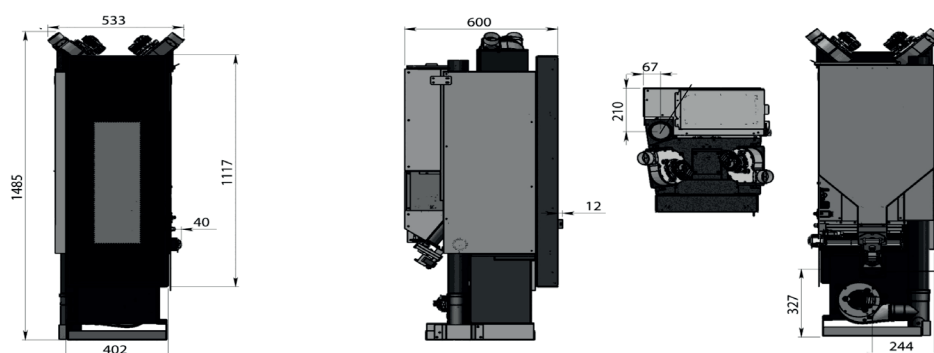


ASTER

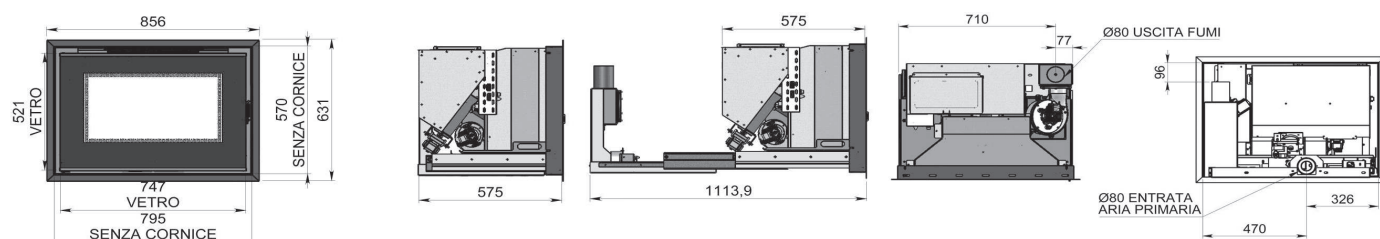


ASTER 6

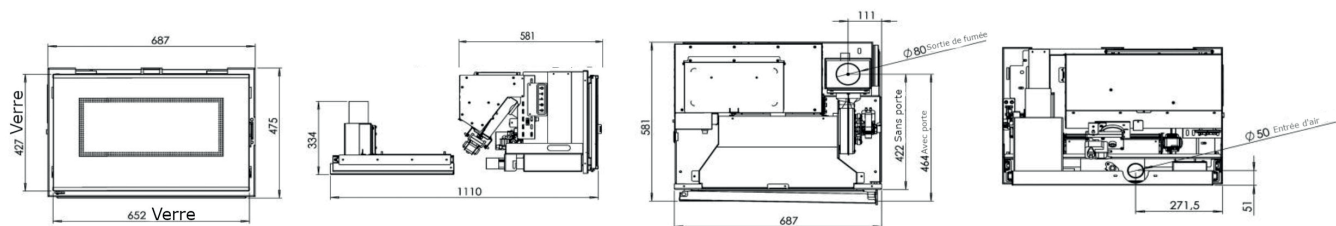


CONER 3V

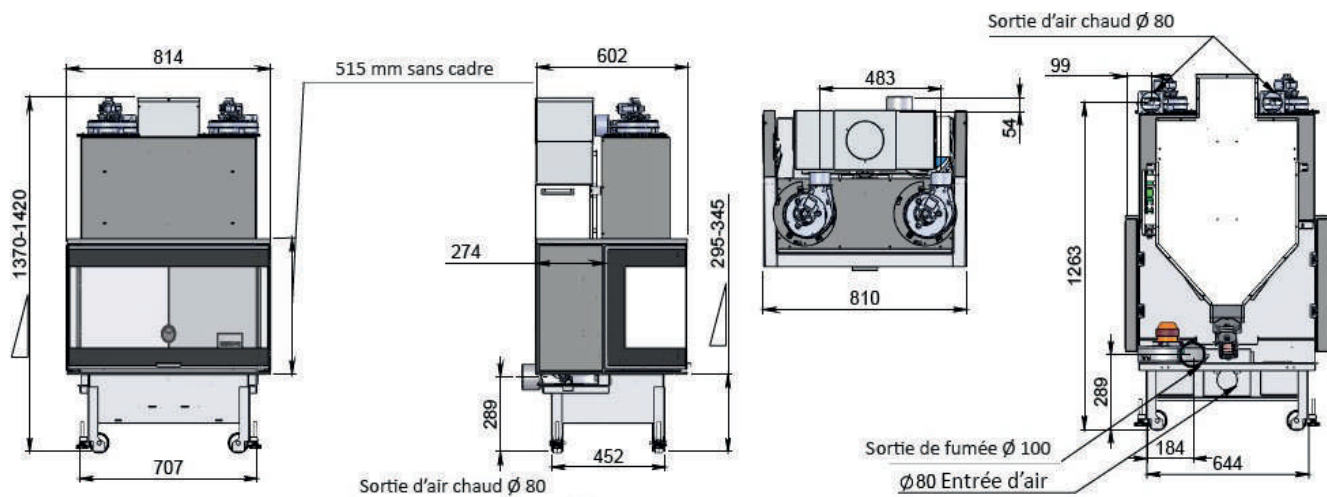

CORNER LEFT / RIGHT

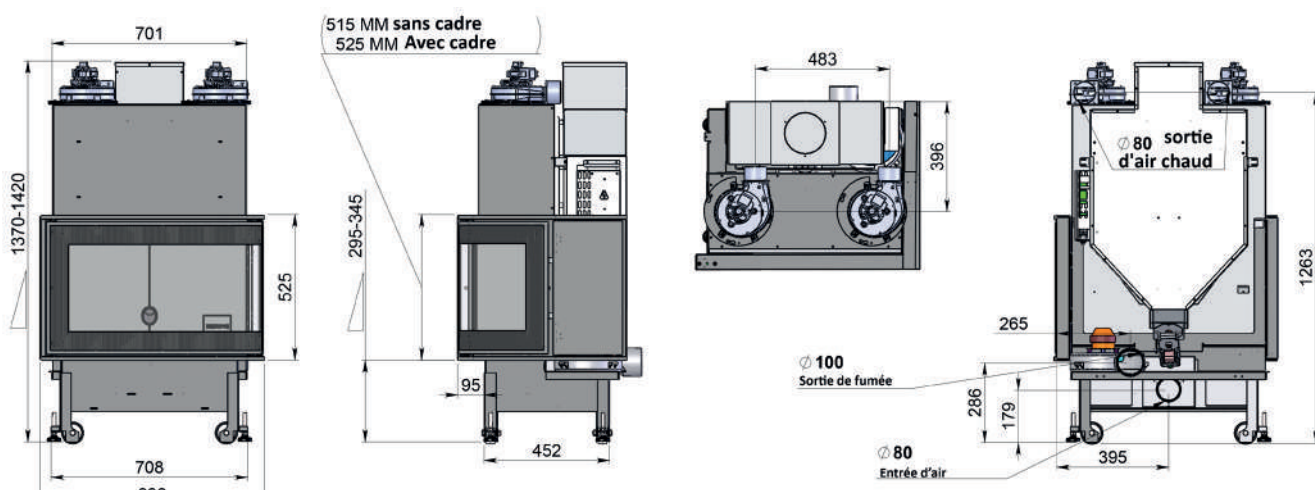



BESTOVE



01 41 95 63 10



www.bestove.fr



contact@bestove.fr

