


neocube®
modern style of fire







neocube
modern style of fire



La vision du néocube

Design impressionnant - composé des matériaux les plus modernes et de la plus haute qualité. Préfabriqué dans la plus haute qualité industrielle. Installation rapide et propre. A un prix fixe tout compris. **C'est néocube - un style de feu moderne.**





neocube®
modern style of fire

Conception unique dans des surfaces à couper le souffle

Les sept séries neocube comprennent un total de 34 modèles différents. Pour une individualité et une qualité à couper le souffle, chaque modèle est disponible en dix surfaces céramiques de haute qualité. Afin d'assurer une exécution et une qualité d'assemblage optimales, tous les appareils sont constitués de quelques composants parfaitement coordonnés de la plus haute qualité industrielle. Chaque néocube peut être installé en quelques heures sans créer de saleté. En plus de la conception, le néocube est synonyme d'une excellente technologie de combustion et d'un rapport qualité-prix solide. Les modèles Néocube P/C peuvent être installés directement contre le mur.*



P10-SÉRIE



P20-SÉRIE



P30-SÉRIE





EXCELLENTE
COMBUSTION



TRAITEMENT DE
GRANDE QUALITÉ



INSTALLATION
FACILE



SURFACES EN CÉRAMIQUE
DE GRANDE QUALITÉ



LIMITLESS
OPPORTUNITÉS



CURSEUR À
DÉGAGEMENT RAPIDE



NETTOYER LE DISQUE
À TRAVERS
POSTCOMBUSTION



THERMO-CHAMOTTE
DOUBLURE



GRANDE
EFFICACITÉ



NETTOYAGE FACILE
À TRAVERS LE PANIER
DE CENDRES



F-SÉRIE



C-SÉRIE



S10/20-SÉRIE




S30-SÉRIE



DES MODÈLES

| Série | P10 | P20 | P30 | F |
|---------------|---|---|---|---|
| La fenêtre | Panorama | Panorama | Panorama | Flat |
| Sans banc |  |  |  |  |
| Modèle | P10 | P20 | P30 | F10 |
| Banc milieu |  |  |  |  |
| Modèle | P11 | P21 | P31 | F11 |
| Banc à droite |  |  |  |  |
| Modèle | P12 | P22 | P32 | F12 |
| Banc gauche |  |  |  |  |
| Modèle | P13 | P23 | P33 | F13 |
| Tablette |  |  |  |  |
| Modèle | P14 | P24 | P34 | F14 |
| XL | | | | |
| Modèle | | | | |

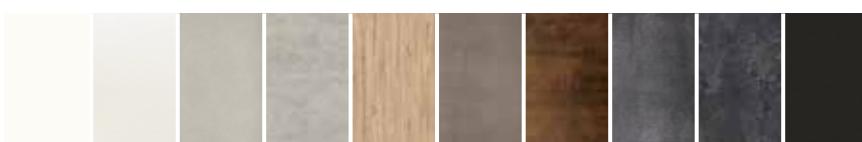

| C10 | C20 | S10 | S20 | S30 |
|---|---|---|---|---|
| Corner [Angle] | Corner [Angle] | Small [petit] | Small [petit] | Small [petit] |
|  |  |  |  |  |
| C10 | C20 | S10 | S20 | S30 |
|  |  | | | |
| C12 | C22 | | | |
|  |  | | | |
| C13 | C23 | | | |
|  |  | | | |
| C14 | C24 | | | |
| | |  |  |  |
| | | S10XL | S20XL | S30XL |

Plus de surfaces céramiques sous
feel free à partir de la page 60.





P20 - medm



F10 - kras






neocube®
modern style of fire


MANUFACTURE

feel free!

La cheminée individuelle


Basé sur les 34 modèles neocube, feel free! manufaktur Options planifie une cheminée individuelle et la calcule facilement à un prix fixe. La cheminée complète est préfabriquée en usine dans la plus haute qualité industrielle et mise en place comme test. Le système de cheminée individuel complet ne comprend que quelques composants. Cela garantit une installation parfaite sans saleté ni poussière en quelques heures.

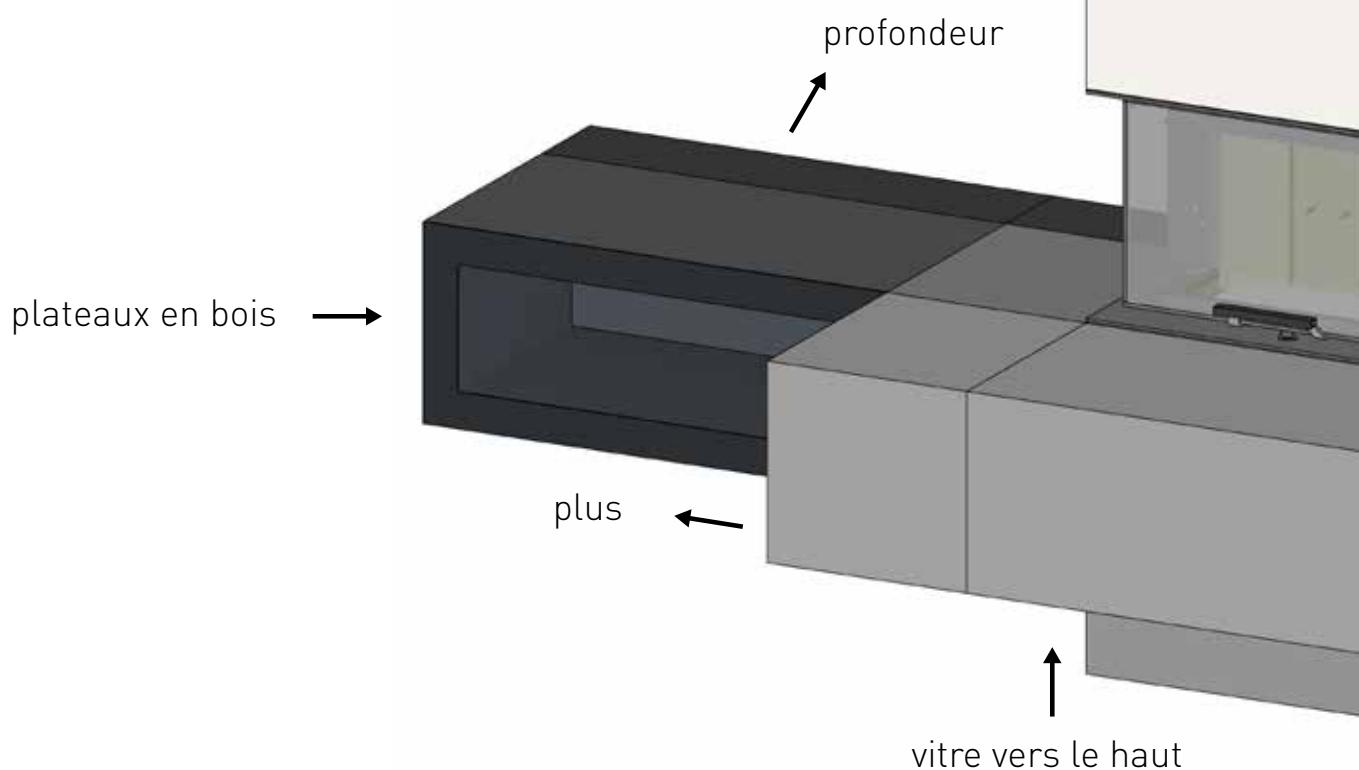

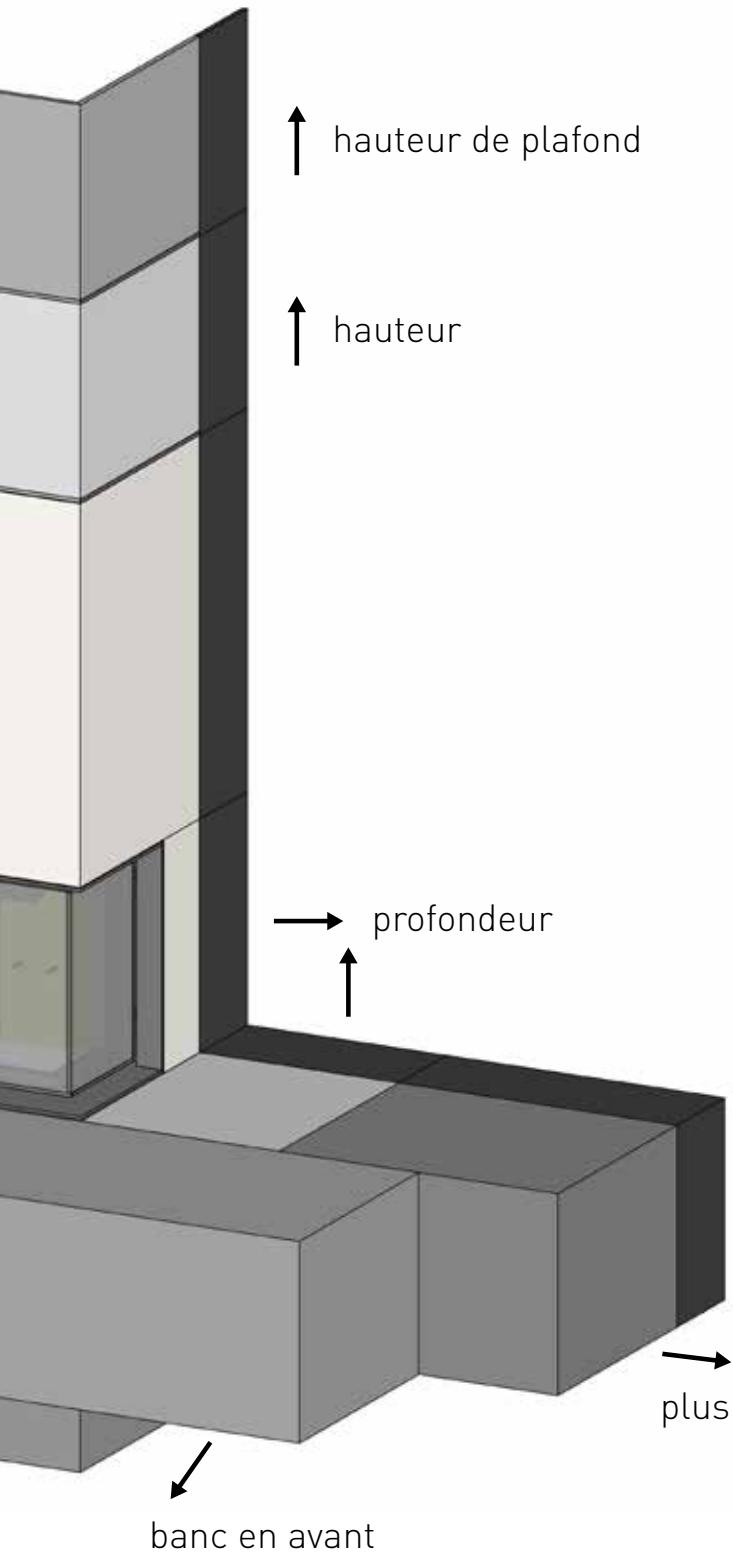

Le centre de chaque pièce

La combinaison des surfaces en céramique avec la vue généreuse du feu rendent le néocube unique. Le foyer est équipé de la dernière technologie de combustion.




neocube®
modern style of fire



neocube – céramique | gamme de base

Des surfaces uniques pour des cheminées uniques. C'est pourquoi neocube est disponible en dix surfaces céramiques très différentes. Chaque surface confère au foyer néocube un aspect unique et spécial. Du moderne à l'élégant, du look rouillé au béton en passant par le bois - tout est une question de choix de céramique. Toujours de très haute qualité et résistant.

Les surfaces enduites peuvent souvent conduire à des fissures disgracieuses en plâtre - ce qui est impossible avec la surface en plâtre céramique de haute qualité Just White riverwashed.

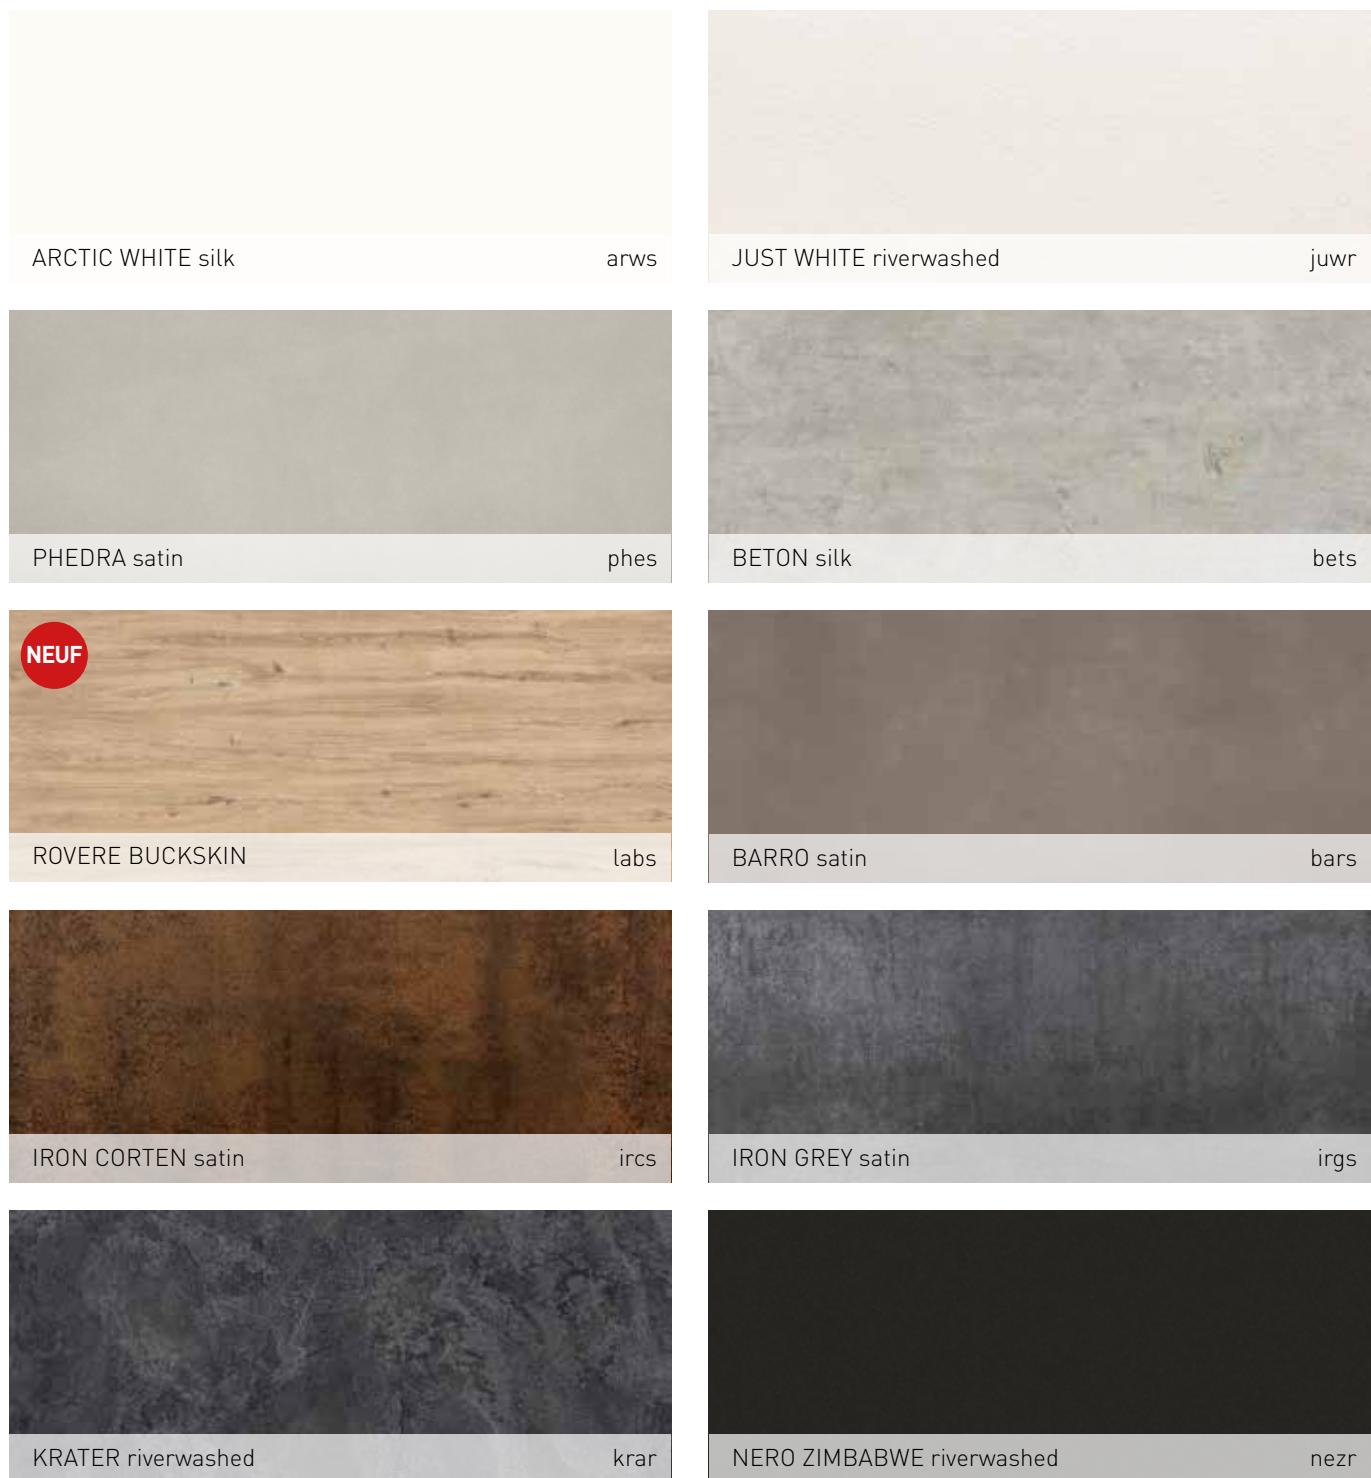

Des partenaires solides pour la plus haute qualité

NEOLITH®

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™



ACCUMULANT LA CHALEUR



IMPERMÉABLE



100 % NATURELLE



RECYCLABLE



RÉSISTANT AUX RAYURES



RÉSISTANT AUX
TEMPÉRATURES EXTRÊMES



HYGIÉNIQUE



RÉSISTANT AUX UV



FACILE À NETTOYER



RÉSISTANT À LA FLEXION



RÉSISTANT AUX ACIDES
ET AUX BASIQUES



ANTIBACTÉRIEN

Plus de finitions >> feel free! page 60





- ✓ Vitre panoramique 3 faces
- ✓ la porte est escamotable pour le chargement du bois
- ✓ Design compact
- ✓ Installation au ras du mur
- ✓ faible profondeur

P10

Sans banc



P11

Banc milieu



P12

Banc à droite

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Accumulateur supplémentaire* | Longueur de bûche | Panneau de socle* |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| P10 | H: 170,00 B: 62,20 - T: 50,00 | 260 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P11 | H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00 | 315 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P12 | H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00 | 315 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P13 | H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00 | 315 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P14 | H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00 | 280 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |

* en option



P13

Banc gauche



P14

Tablette





- ✓ Vitre panoramique 3 faces
- ✓ la porte est escamotable pour le chargement du bois
- ✓ Large vue sur le feu
- ✓ Installation au ras du mur
- ✓ faible profondeur

P20

Sans banc



P21

Banc milieu



P22

Banc à droite

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Accumulateur supplémentaire* | Longueur de bûche | Panneau de socle* |
|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| P20 | H: 170,00 B: 77,20 - T: 50,00 | 320 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P21 | H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00 | 385 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P22 | H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00 | 385 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P23 | H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00 | 385 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P24 | H: 170,00 B: 97,20 - T: 60,00 | 345 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |

* en option



P23

Banc gauche



P24

Tablette





- ✓ Vitre panoramique 3 faces
- ✓ la porte est escamotable pour le chargement du bois
- ✓ Vue large et profonde sur le feu
- ✓ Surface vitrée continue
- ✓ Installation au ras du mur

P30

Sans banc



P31

Banc milieu



P32

Banc à droite

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Accumulateur supplémentaire* | Longueur de bûche | Panneau de socle* |
|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| P30 | H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00 | 400 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P31 | H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00 | 490 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P32 | H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00 | 490 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P33 | H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00 | 490 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P34 | H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00 | 430 kg | - | 33 cm | ✓ |

* en option



P33

Banc gauche



P34

Tablette





F10

Sans banc

- ✓ large vision du feu
- ✓ Langage de conception clair
- ✓ Design compact
- ✓ Installation au ras du mur



F11

Banc milieu



F12

Banc à droite

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Accumulateur supplémentaire* | Longueur de bûche | Panneau de socle* |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| F10 | H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50 | 280 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F11 | H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50 | 345 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F12 | H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50 | 345 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F13 | H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50 | 345 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F14 | H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50 | 290 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |

* en option



F13

Banc gauche



F14

Tablette





C10

Sans banc

- ✓ Vitre panoramique 2 faces
- ✓ la porte est escamotable pour le chargement du bois
- ✓ Large vue sur le feu
- ✓ Surface vitrée continue
- ✓ Installation au ras du mur
- ✓ faible profondeur



C12

Banc à droite



C13

Banc gauche

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Accumulateur supplémentaire* | Longueur de bûche | Panneau de socle* |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| C10 | H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50 | 340 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C12 | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 405 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C13 | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 405 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C14 | H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50 | 360 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |

* en option



C14

Tablette





- ✓ Vitre panoramique 2 faces
- ✓ la porte est escamotable pour le chargement du bois
- ✓ Large vue sur le feu
- ✓ Surface vitrée continue
- ✓ Installation au ras du mur
- ✓ faible profondeur

C20

Sans banc



C22

Banc à droite



C23

Banc gauche

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Accumulateur supplémentaire* | Longueur de bûche | Panneau de socle* |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| C20 | H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50 | 340 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C22 | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 405 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C23 | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 405 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C24 | H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50 | 360 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |

* en option



C24

Tablette





- ✓ Vitre panoramique 2 faces
- ✓ Mécanisme de disque pliable
- ✓ Superbe vue sur le feu
- ✓ Surface vitrée continue
- ✓ Conception très compacte
- ✓ Langage de conception clair

S10

Poignée de porte à droite



S10

XL

Poignée de porte à droite

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Longueur de bûche |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| S10 | H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 185 kg | 33 cm |
| S10XL | H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 200 kg | 33 cm |

neocube | S20-Série



- ✓ Vitre panoramique 2 faces
- ✓ Mécanisme de disque pliable
- ✓ Superbe vue sur le feu
- ✓ Surface vitrée continue
- ✓ Conception très compacte
- ✓ Langage de conception clair

S20

Poignée de porte à gauche



S20

XL

Poignée de porte à gauche

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Longueur de bûche |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| S20 | H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 185 kg | 33 cm |
| S20XL | H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 200 kg | 33 cm |





S30

- ✓ Vitre panoramique 3 faces
- ✓ Langage de conception clair
- ✓ Superbe vue sur le feu
- ✓ Surface vitrée continue
- ✓ Conception très compacte
- ✓ Langage de conception clair



S30 XL

| Modèle | Mesures en cm | Lester | Longueur de bûche |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| S30 | H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 175 kg | 33 cm |
| S30XL | H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 190 kg | 33 cm |



neocube – Accessoires

Noyau d'accumulation

Chaque Néocube P, C ou F série, peut être équipé d'un noyau d'accumulation en **pierre naturelle**. Pour la Série P30, cette option n'est pas possible.



P10-Série


P20- et C-Série

F-Série

| Accumulateur supplémentaire | P10-Série | P20-Série | C-Série | F-Série |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Lester | env. 50 kg | env. 75 kg | env. 75 kg | env. 100 kg |

Plinthe

Pour chaque modèle Néocube des Série P, C ou F, une plinthe en acier est proposée en option. Cette possibilité n'offre qu'une différence esthétique. Le montage de la plinthe engendre une hauteur maximale de la cheminée augmentée de 10 mn. La plinthe est positionnée avec un recul de 25 mn, elle est aisée à installer.

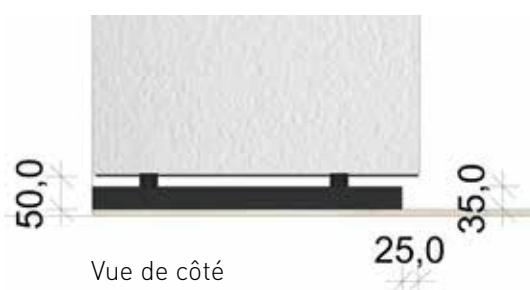



neocube – Options supplémentaires

Adapteur pour raccordement d'arrivée d'air extérieure

- Raccordement par le bas -

Pour tous les modèles P, C et F série.


Le Néocube P30, est, par sa conception, équipé de la possibilité d'effectuer le raccordement d'arrivée d'air par l'arrière ou par le bas.

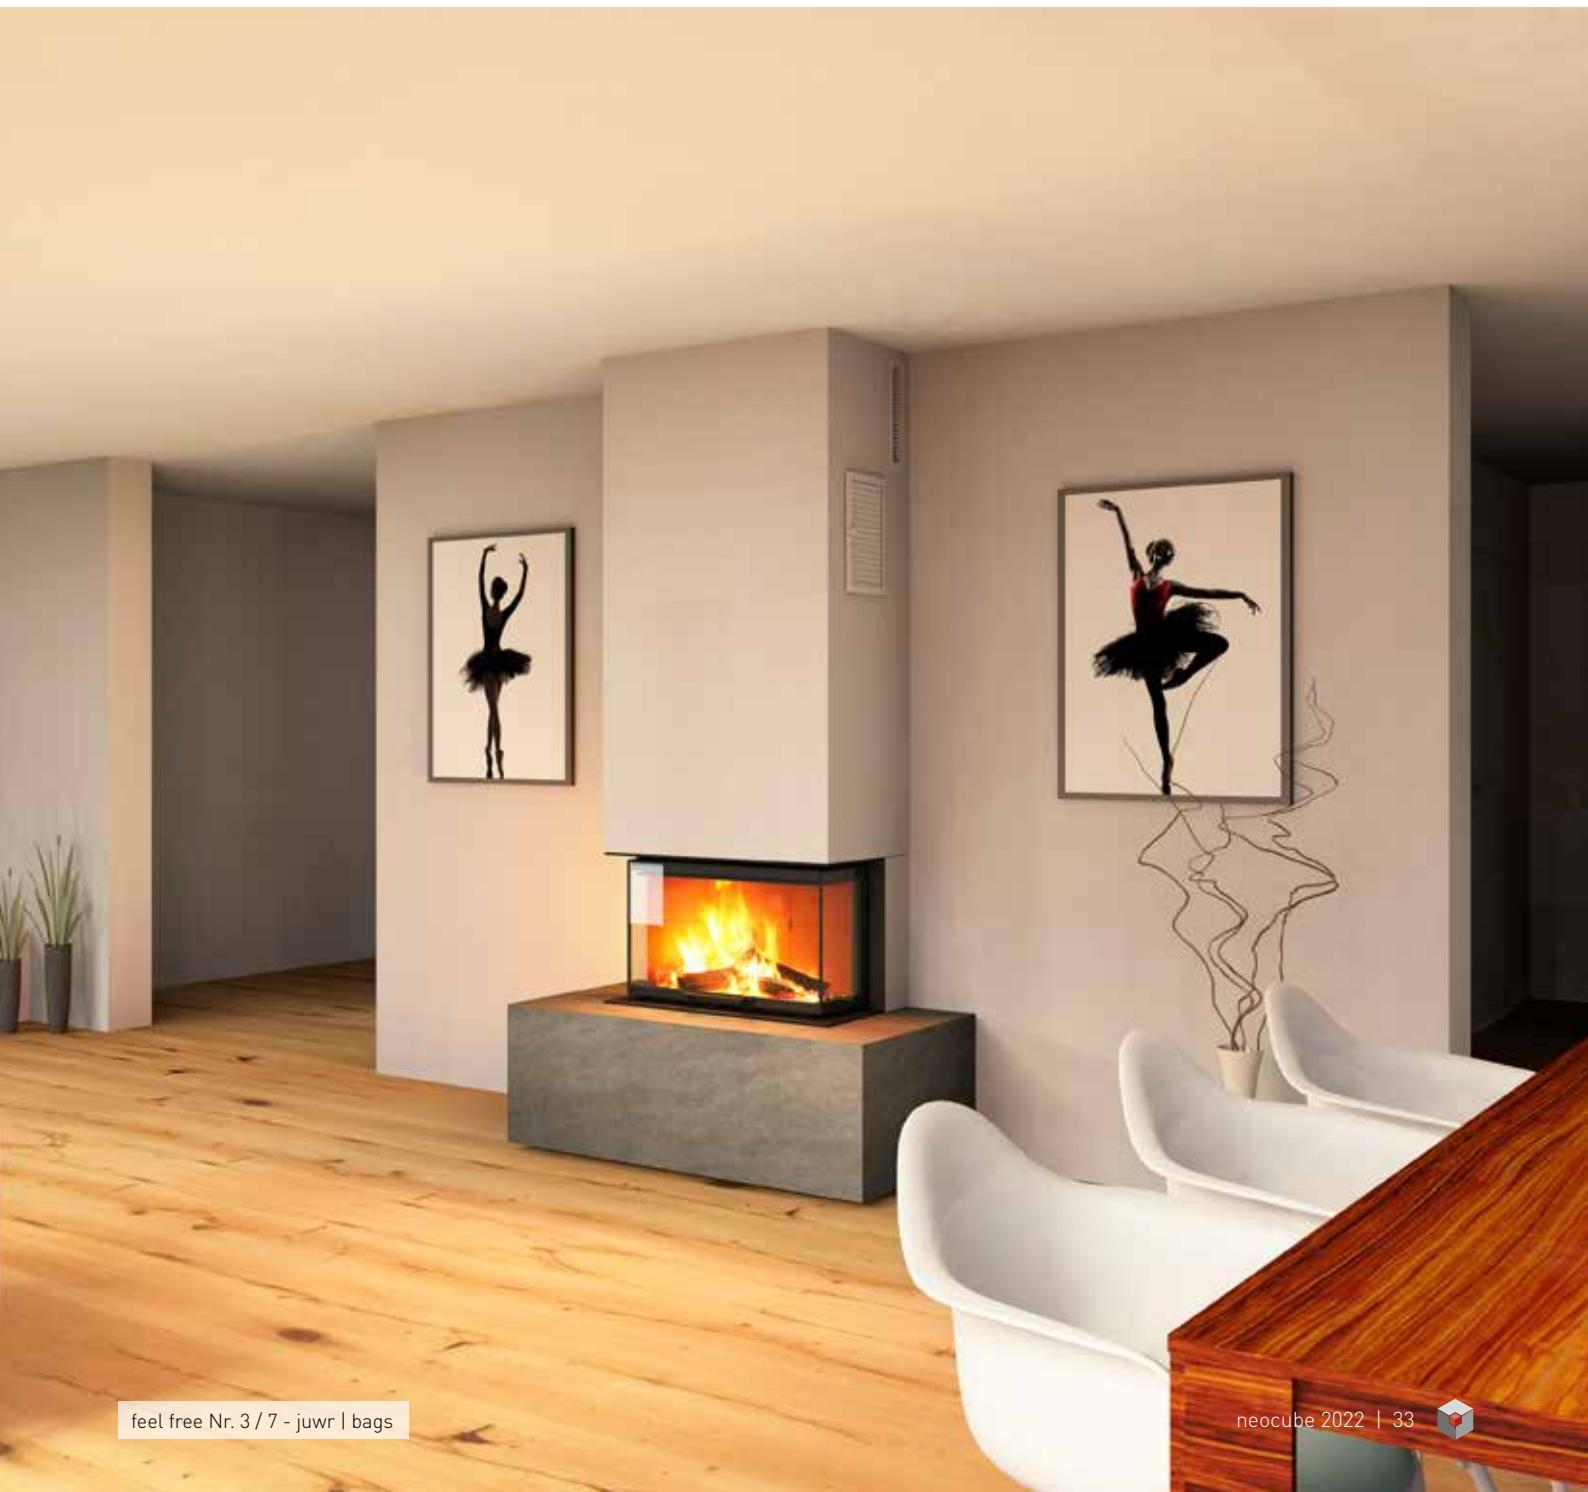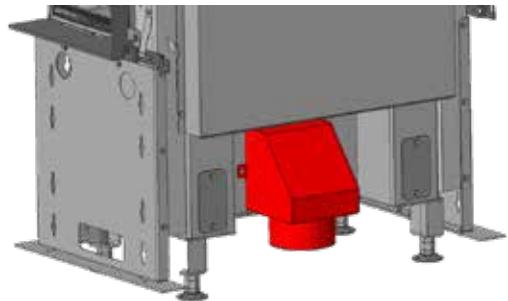

neocube céramique

La surface du néocube est en céramique de haute qualité. Dans ce but, les plaques céramiques extrêmement dures sont découpées dans un processus de sciage au gaz très complexe puis transformées en composant de cheminée. Les surfaces en céramique sont utilisées dans le monde entier pour des domaines d'application de la plus haute qualité et les plus exigeants. Les textures uniques de la céramique donnent au néocube son aspect à couper le souffle. En plus des qualités optiques, les céramiques sont parfaites pour une utilisation dans les cheminées en raison de leurs propriétés physiques exceptionnelles.





neocube®
modern style of fire









neocube – Montage le plus facile

Le montage des foyers neocube est très simple grâce à l'assemblage modulaire. L'intégralité du foyer n'est constituée que de peu de composants adaptés les uns aux autres. L'habillage céramique assemblé sur les bords et n'est constitué que de 3 ou 4 éléments. Tous les modèles peuvent être placés contre les murs, même ceux devant être protégés*. Le système de réglage intelligent permet d'assembler les composants en céramique les uns contre les autres et de les aligner en toute simplicité. Avant la livraison, chaque neocube est assemblé en usine afin de garantir une exécution optimale et une précision de réglage optimale.

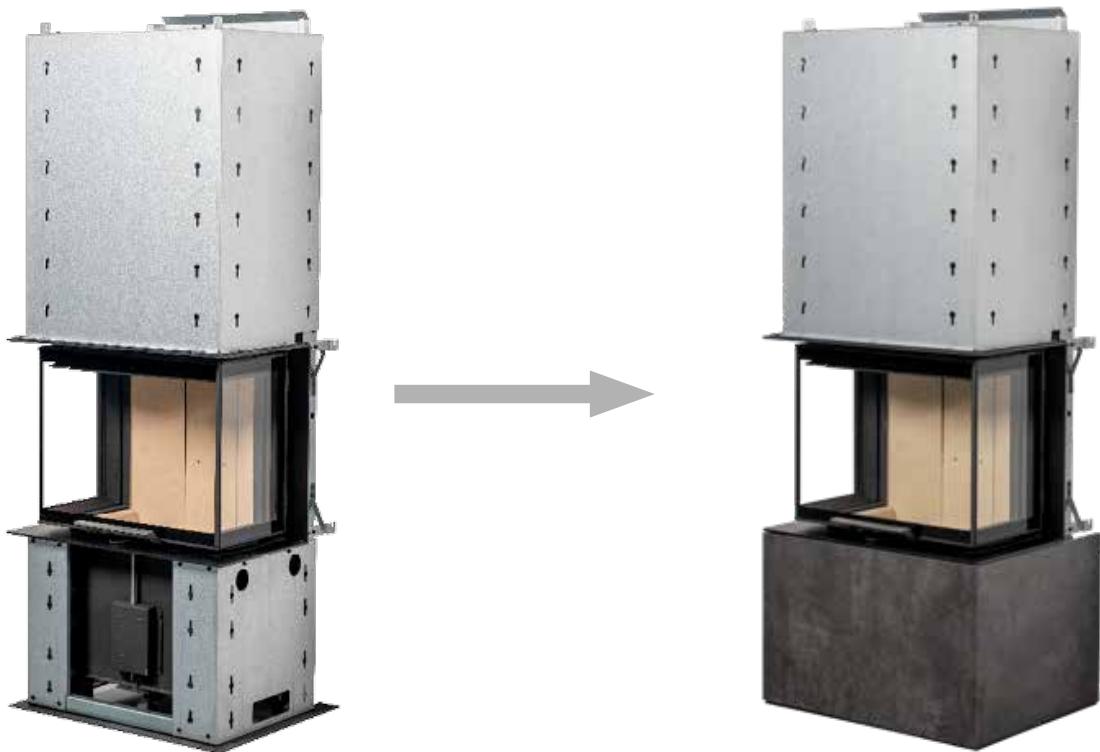

* L'installation du système de poêle neocube au ras du mur doit être clarifiée avec le ramoneur responsable avant l'installation.






Montage vidéo en ligne!

Maintenant, scannez le code QR et regardez la vidéo de montage neocube (3 min.).

Même les plus élaborés, feel free! les systèmes de cheminée ne sont composés que de quelques composants coordonnés - un assemblage simple, rapide et propre est garanti.

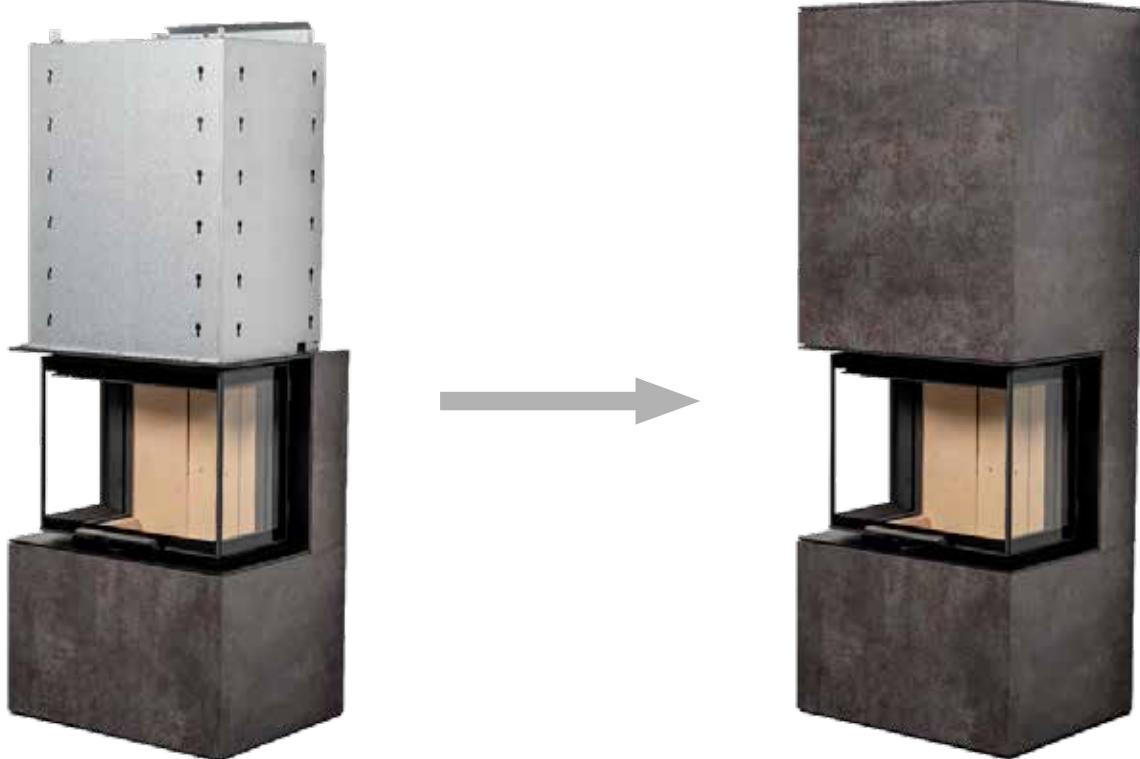

Néocube – Montage aisément

Pour tous les modèles Néocube, ainsi que pour les pièces feel free, le montage est facile, rapide et propre. La haute qualité de fabrication industrielle permet un assemblage parfait des éléments. Chaque pièce fabriquée est remontée en usine afin de vérifier la parfaite conformité.



Avec montage de pièces individuelles feel free, le montage est effectué sans aucun soucis en quelques heures.





neocube®
modern style of fire



Longévité garantie

Tous les composants du néocube sont parfaitement coordonnés entre eux, spécialement développés pour l'usage prévu au foyer et testés pour leur durabilité. Pour une sécurité maximale, l'ensemble du foyer est préfabriqué en usine dans la plus haute qualité industrielle et mis en place comme test.










Basé sur les 16 modèles neocube, n'hésitez pas! Manufaktur Options planifie une cheminée individuelle et la calcule facilement à un prix fixe. La cheminée complète est préfabriquée en usine dans la plus haute qualité industrielle et mise en place comme test. Le système de cheminée individuel complet ne comprend encore que quelques composants. Cela garantit une installation parfaite sans saleté ni poussière en quelques heures.

Beaucoup de liberté de conception avec la fabrication de néocube "feel free!". Tous les modèles P et C peuvent être modifiés dans leurs dimensions dans une grille de 10 cm individuellement dans n'importe quelle direction pour un prix forfaitaire. De plus, d'autres options et surfaces offrent des possibilités presque infinies. Que ce soit des composants au millimètre près, des parois arrière fermées, une conception du poêle du sol au plafond avec des grilles de ventilation intégrées, un banc de poêle bicolore dans un mélange de matériaux - tout dans de feel free! a fabrication est possible.


| | |
|--|-------------------------------------|
| Banc de poêle – Extension | <input checked="" type="checkbox"/> |
| neocube – Module banc | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banc de poêle – Extension à l'avant | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jupe – Élévation | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jupe – Approfondissement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vitre vers le haut | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jupe – hauteur de plafond | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mélange de matériaux | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arrière – fermé | <input checked="" type="checkbox"/> |
| neocube – Banc range bûches | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sims environnant « sans porte à faux » | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sims environnant « avec porte à faux » | <input checked="" type="checkbox"/> |
| neocube – précis au millimètre | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D'autres variétés de céramique | <input checked="" type="checkbox"/> |

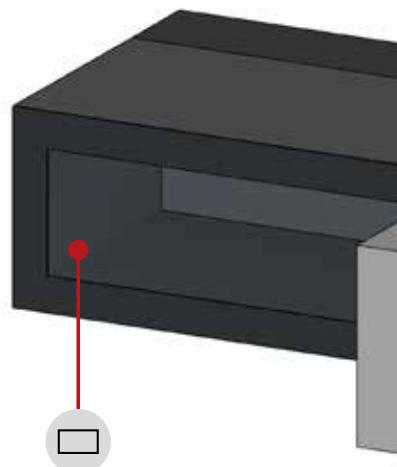

Banc range bûches

MANUFACTURE

feel free!

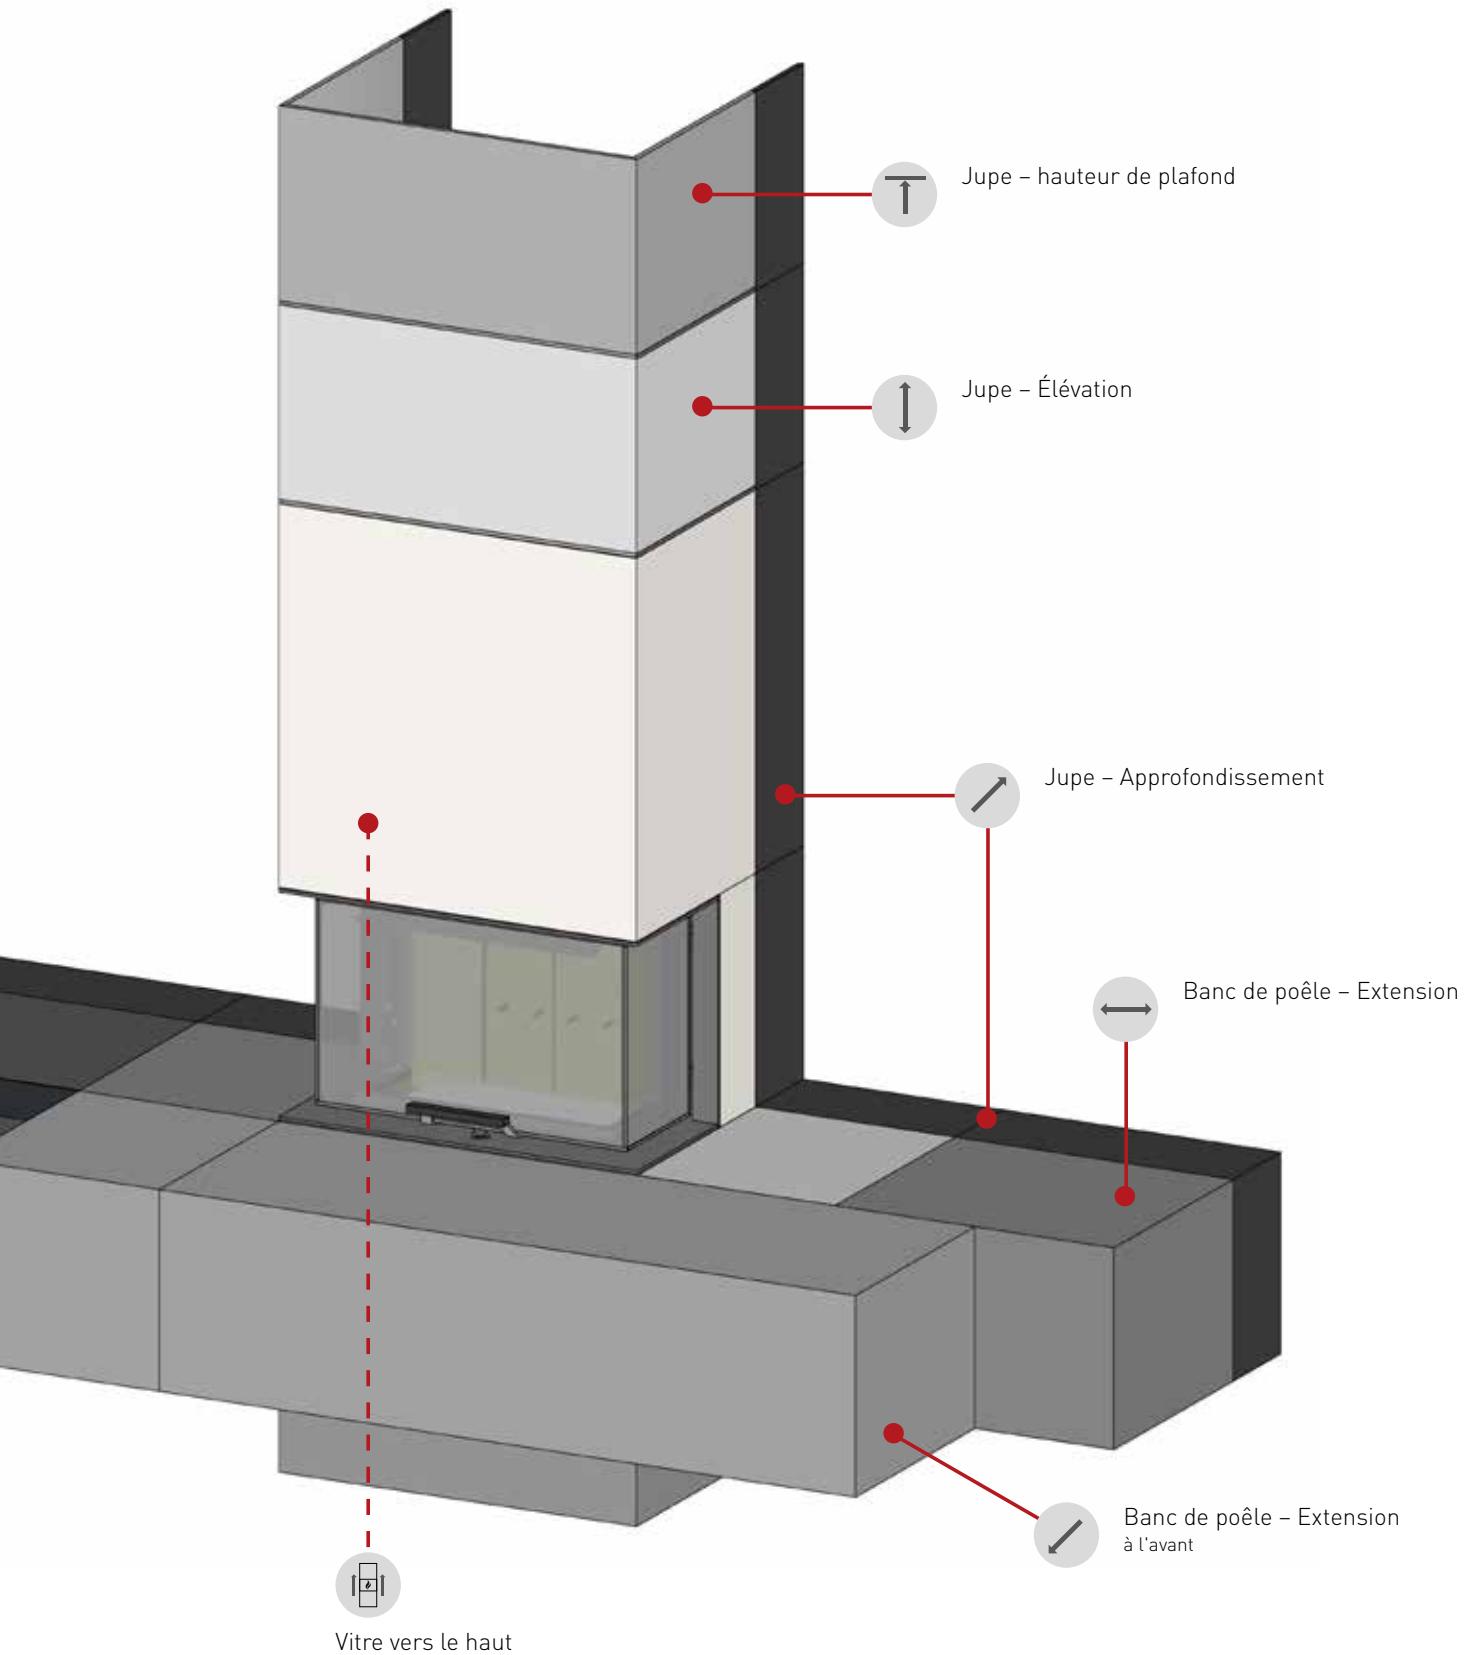

Vue d'ensemble

free!

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|----|-------------|-----------------|--------------|----|------------|--|
| Nr. 1 ✓ Détails page 50 | | Banc de poêle Extension | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>10 – 40 cm</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>50 – 100 cm</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>110 – 200 cm</td></tr> </table> | a) | 10 – 40 cm | b) | 50 – 100 cm | c) | 110 – 200 cm | | | |
| a) | 10 – 40 cm | | | | | | | | | | | |
| b) | 50 – 100 cm | | | | | | | | | | | |
| c) | 110 – 200 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 2 ✓ Détails page 50 | | neocube Module banc | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>25 / 35 / 45 cm</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>55 - 105 cm</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>115 - 205 cm</td></tr> </table> | a) | 25 / 35 / 45 cm | b) | 55 - 105 cm | c) | 115 - 205 cm | | | |
| a) | 25 / 35 / 45 cm | | | | | | | | | | | |
| b) | 55 - 105 cm | | | | | | | | | | | |
| c) | 115 - 205 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 3 ✓ Détails page 51 | | Banc de poêle Extension à l'avant | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>10 – 30 cm</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>40 / 50 cm</td></tr> </table> | a) | 10 – 30 cm | b) | 40 / 50 cm | | | | | |
| a) | 10 – 30 cm | | | | | | | | | | | |
| b) | 40 / 50 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 4 ✓ Détails page 51 | | Jupe Élévation | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>10 – 50 cm</td></tr> </table> | a) | 10 – 50 cm | | | | | | | |
| a) | 10 – 50 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 5 ✓ Détails page 52 | | Jupe Approfondissement | <table border="1"> <tr> <td>sans banc</td><td></td></tr> <tr> <td>a)</td><td>10 / 20 cm</td></tr> <tr> <td>avec banc</td><td></td></tr> <tr> <td>a)</td><td>10 / 20 cm</td></tr> </table> | sans banc | | a) | 10 / 20 cm | avec banc | | a) | 10 / 20 cm | |
| sans banc | | | | | | | | | | | | |
| a) | 10 / 20 cm | | | | | | | | | | | |
| avec banc | | | | | | | | | | | | |
| a) | 10 / 20 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 6 ✓ Détails page 52 | | Vitre vers le haut | <table border="1"> <tr> <td>P10 + P20 + F10</td><td></td></tr> <tr> <td>a)</td><td>10 – 30 cm</td></tr> <tr> <td>C10 + C20 + P30</td><td></td></tr> <tr> <td>a)</td><td>10 – 30 cm</td></tr> </table> | P10 + P20 + F10 | | a) | 10 – 30 cm | C10 + C20 + P30 | | a) | 10 – 30 cm | |
| P10 + P20 + F10 | | | | | | | | | | | | |
| a) | 10 – 30 cm | | | | | | | | | | | |
| C10 + C20 + P30 | | | | | | | | | | | | |
| a) | 10 – 30 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 7 ✓ Détails page 53 | | Jupe hauteur de plafond | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>h: max. 265 cm</td></tr> </table> | a) | h: max. 265 cm | | | | | | | |
| a) | h: max. 265 cm | | | | | | | | | | | |
| Nr. 8 ✓ Détails page 53 | | autre céramique (ex.: Noire) pour prolongation de la couleur de la porte | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>P-Série</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>C-Série</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>F-Série</td></tr> </table> | a) | P-Série | b) | C-Série | c) | F-Série | | | |
| a) | P-Série | | | | | | | | | | | |
| b) | C-Série | | | | | | | | | | | |
| c) | F-Série | | | | | | | | | | | |

Vue d'ensemble

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|--|------|
| Nr. 9 ✓ Détails page 54 | | Banc de poêle | | |
| | | Mélange de matériaux | | |
| Nr. 10 ✓ Détails page 54 | | Arrière | Jupe a) 10 - 40 cm | |
| | | fermé | Banc a) Complet | |
| Nr. 11 ✓ Détails page 55 | | neocube | | |
| | | Banc range bûches | a) Acier b) Céramique c) Réserve à bois | |
| Nr. 12 ✓ Détails page 56 | | Sims environnant | Pour les modèles sans banc (P10, P20, P30, C10, C20), il est possible de commander un débordement de 15, 25 ou 35 cms. | |
| | | « sans porte à faux » | | |
| Nr. 13 ✓ Détails page 56 | | Sims environnant | Identique à l'option 12, mais avec une tablette en porte à faux. | |
| | | « avec porte à faux » | | |
| Nr. 14 ✓ Détails page 57 | | neocube | | |
| | | précis au millimètre | | |
| Nr. 15 ✓ Détails page 60 | | D'autres variétés de céramique | Modèles P, C et F a) Tablier b) Banc Modèles S a) Complet | |
| | | | | |



Encore plus d'individualité sur demande: Table de feu, formes spéciales, évidements, éléments de porte, autres céramiques, etc.

feel free!



Banc de poêle – Extension

| Option | Icône | Désignation | Modification | Plan | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|------|------------|----|-------------|----|--------------|--|
| Nr. 1 ✓ | | Banc de poêle | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>10 – 40 cm</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>50 – 100 cm</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>110 – 200 cm</td></tr> </table> | a) | 10 – 40 cm | b) | 50 – 100 cm | c) | 110 – 200 cm | |
| a) | 10 – 40 cm | | | | | | | | | |
| b) | 50 – 100 cm | | | | | | | | | |
| c) | 110 – 200 cm | | | | | | | | | |
| Extension | | | | | | | | | | |

Sur tous les modèles avec un banc de cheminée, celui-ci peut être étendu dans une ou deux directions dans une grille de **10 cm**.
L'extension maximale est de 200 cm.
Avec la variante 110 - 200 cm, il peut être nécessaire de concevoir le banc de poêle en plusieurs parties.
Raccourcir le banc du cheminée est également possible sur demande.

neocube – Module banc

| Option | Icône | Désignation | Modification | Plan | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--|------|-----------------|----|-------------|----|--------------|--|
| Nr. 2 ✓ | | neocube | <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>25 / 35 / 45 cm</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>55 - 105 cm</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>115 - 205 cm</td></tr> </table> | a) | 25 / 35 / 45 cm | b) | 55 - 105 cm | c) | 115 - 205 cm | |
| a) | 25 / 35 / 45 cm | | | | | | | | | |
| b) | 55 - 105 cm | | | | | | | | | |
| c) | 115 - 205 cm | | | | | | | | | |
| Module banc | | | | | | | | | | |

Option n°2 : Des modules de banc complémentaires sont disponibles aux dimensions de la base de l'appareil correspondant (C, P ou F), et des deux côtés. Les dimensions possible sont par tranches **de 10 cm**. Ils peuvent être collés à l'appareil avec du silicone.
Remarque : Pour étendre la Banque n'hésitez pas ! Banc de four en option - Utiliser l'extension = Nr. 1





En général, tous se sentent libres! Les options sont exécutées au pas de 10 cm – il est également possible de fabriquer chaque option au **millimètre près** pour un supplément >> voir page 57.


Banc de poêle – Extension à l'avant

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|--|---|---------------------|--------------------------------|---|
| Nr. 3  |  | Banc de poêle | a) 10 – 30 cm b) 40 / 50 cm |  |
| | | Extension à l'avant | | |

La profondeur du banc est extensible par l'avant.
De 10 à 50 cm, par tranche de 10 cm.



Jupe – Élévation

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|--|---|-------------|---------------|---|
| Nr. 4  |  | Jupe | a) 10 – 50 cm |  |
| | | Élévation | | |


Pour les modèles P et C l'élément supérieur en céramique peuvent être augmenté **jusqu'à 50 cm par incrément de 10 cm**.

Une augmentation n'est possible que si les murs ne sont pas protégés!

Attention! La seule façon d'augmenter la hauteur du cheminée sur un mur à protéger est de prévoir un approfondissement du cheminée en plus de l'augmentation du cheminée, avec isolation intégrée selon les règles techniques.

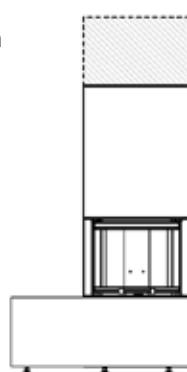

Jupe – Approfondissement
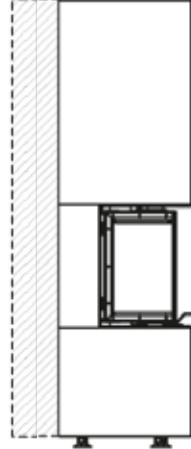
| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|---|---|-------------------|----------------------------|---|
| Nr. 5  |  | Jupe | sans banc a) 10 / 20 cm |  |
| | | Approfondissement | avec banc a) 10 / 20 cm | |

Tous les modèles P, C et F peuvent être fabriqués en version plus profonde de **10 cm ou 20 cm**.

Pour tous les modèles dotés d'un banc, le banc est également plus profond.


Il est également possible d'approfondir uniquement le banc du poêle – par exemple si le poêle se trouve devant une cheminée et que le banc doit être abaissé jusqu'au mur derrière.

Approfondissement bancaire uniquement

| |
|----------------|
| a) 10/20 cm |
| b) 30/40/50 cm |




Vitre vers – le haut

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|---|---|-------------|----------------------------------|---|
| Nr. 6  |  | Vitre vers | P10 + P20 + F10 a) 10 – 30 cm |  |
| | | le haut | C10 + C20 + P30 a) 10 – 30 cm | |

Pour les modèles P10, P20, P30, C10, C20 et F10 sans banc, l'insert peut être rehaussé de **10, 20 ou 30 cm**.
Attention: Le poêle est également rehaussé de la même hauteur que l'incrément choisi.

Remarque : Fenêtre de visualisation vers le haut sur les modèles avec banc >> Prix sur demande.




Jupe – hauteur de plafond

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|------------|-------|----------------------------|-------------------|------|
| Nr. 7 ✓ | | Jupe hauteur de plafond | a) h: max. 265 cm | |

Pour tous les modèles P, C et F, un deuxième composant à hauteur de plafond peut être placé sur le tablier en céramique du modèle standard. Cela crée un système de cheminée à hauteur de plafond. Le composant haut de plafond contient déjà deux grilles d'aération affleurantes et deux grilles pour une ventilation arrière active.

Un faux plafond en silicate de calcium est également installé.

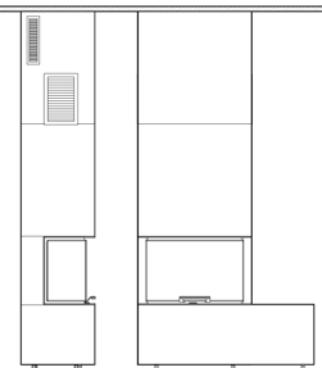

La hauteur du système de cheminée complet est de 265 cm maximum.
La fabrication par incrément millimétrique est incluse dans le prix.

S'il vous plaît : Avec la variante du sol au plafond, le tablier se compose toujours de deux parties. En raison de la grande surface céramique contiguë, une structure continue ne peut être garantie.

Panneau de porte autre poterie

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|------------|-------|---|--|------|
| Nr. 8 ✓ | | autre céramique (ex.: Noire) pour prolongation de la couleur de la porte | a) P-Série b) C-Série c) F-Série | |

Par défaut, l'élément céramique toujours dans le matériau à côté de la fenêtre de visualisation effectué le tablier. Cet article peut également être sélectionné dans une couleur personnalisée.



Banc de poêle – Mélange de matériaux

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|------------|-------|---------------|--------------|------|
| Nr. 9 ✓ | | Banc de poêle | | |
| | | Material-Mix | | |

Tous les modèles avec un banc de cheminée peuvent être fabriqués dans le mélange de matériaux - c'est-à-dire la plaque de couverture horizontale du banc du poêle est faite d'un matériau différent de celui des plaques de revêtement verticales. La plaque de couverture a un bord visible usiné de 12 mm d'épaisseur, qui dépasse de quelques millimètres au-dessus du banc.

Tous les matériaux céramiques néocube sont disponibles.*




* Avec le mélange de matériaux, tous les matériaux neocube standard / feel free peuvent être utilisés sans frais supplémentaires.

Arrière – fermé

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|--|------|--|----|------------|------|--|----|---------|--|
| Nr. 10 ✓ | | Arrière | <table border="1"> <tr> <td>Jupe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>10 – 40 cm</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Banc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Complet</td> </tr> </table> | Jupe | | a) | 10 – 40 cm | Banc | | a) | Complet | |
| Jupe | | | | | | | | | | | | |
| a) | 10 – 40 cm | | | | | | | | | | | |
| Banc | | | | | | | | | | | | |
| a) | Complet | | | | | | | | | | | |
| fermé | | | | | | | | | | | | |



Tous les modèles neocube P et C peuvent également être en céramique à l'arrière. L'arrière de la cheminée peut être fermée jusqu'à 40 cm dans une grille de 10 cm. L'arrière de la banque complètement.

L'arrière du poêle est toujours fait du même matériau que le poêle, il en va de même pour le banc du poêle.

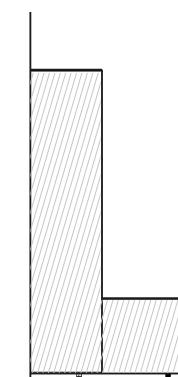


En général, tous se sentent libres! Les options sont exécutées au pas de 10 cm – il est également possible de fabriquer chaque option au **millimètre près** pour un supplément >> voir page 57.

neocube – Banc range bûches

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--|------|-------|----|-----------|----|----------------|---|
| Nr. 11 ✓ |  | neocube | <table border="1"> <tr> <td>a)</td> <td>Acier</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Céramique</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Réserve à bois</td> </tr> </table> | a) | Acier | b) | Céramique | c) | Réserve à bois |  |
| a) | Acier | | | | | | | | | |
| b) | Céramique | | | | | | | | | |
| c) | Réserve à bois | | | | | | | | | |
| Banc range bûches | | | | | | | | | | |

Élément de banc – Acier

Élément de banc enduit de peinture de haute qualité en trois tailles différentes, y compris un cadre avant enduit. Les éléments du banc sont toujours recouverts sur trois côtés de céramique - c'est chaque élément peut être installé à gauche et à droite du système de foyer.




| | |
|----|--------|
| a) | 50 cm |
| b) | 75 cm |
| c) | 100 cm |



Élément de banc – Céramique

Élément de banc très élaboré et de haute qualité, entièrement en céramique - c'est L'avant du banc et la doublure intérieure complète du compartiment en bois sont en céramique.

L'élément de banc en céramique est disponible en deux tailles différentes. Les éléments du banc sont toujours recouverts sur trois côtés de céramique - c'est chaque élément peut être fixé au système de foyer à gauche ou à droite.




| | |
|----|--------|
| a) | 50 cm |
| b) | 75 cm |
| c) | 100 cm |



Élément de banc – Réserve à bois

Des réserves à bois enduit de peinture en quatre longueurs différentes peuvent être fixées à tous les modèles de néocube. Chaque réserve à bois contient un système de pied réglable et une céramique tampon de 12 mm d'épaisseur. Les caisses en bois sont disponibles en revêtement en peinture noir et blanc.



| | | | |
|----|-------|----|--------|
| a) | 40 cm | a) | 120 cm |
| b) | 80 cm | b) | 160 cm |



Tous les matériaux neocube standard / sans sensation peuvent être utilisés sans frais supplémentaires pour toutes les variantes de compartiments en bois.



neocube – Sims environnant « sans porte à faux »

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|---|-------|---|--|------|
| Nr. 12 ✓ | | Sims environnant « sans porte à faux » | Pour les modèles sans banc (P10, P20, P30, C10, C20), il est possible de commander un débordement de 15, 25 ou 35 cms. | |
| Tous les modèles P/C et F sans banc de four peuvent être complétés par un rebord périphérique sous la fenêtre de visualisation. Le rebord est disponible en trois profondeurs différentes et est fabriqué du sol au plafond dans un aspect de bloc. | | | | |
| Note de calcul : Toujours le prix du modèle de base sans banc de poêle (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + n'hésitez pas dessus ! Option. | | | | |


neocube – Sims environnant « avec porte à faux »

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|--|-------|---|--|------|
| Nr. 13 ✓ | | Sims environnant « avec porte à faux » | Identique à l'option 12, mais avec une tablette en porte à faux. | |
| Tous les modèles P/C et F sans banc de four peuvent être complétés par un rebord périphérique sous la fenêtre de visualisation. Le rebord est disponible en trois profondeurs différentes et a une épaisseur de 10 cm. Le surplomb de la base sous-jacente est également de 10 cm. Par défaut, la base du rebord est faite du même matériau que le tablier du poêle - le rebord réel est disponible dans n'importe quel matériau sans frais supplémentaires (n'hésitez pas). Le piédestal peut éventuellement être choisi dans votre propre céramique, veuillez noter le supplément pour les surfaces sans sensation Nr. 15. | | | | |
| Note de calcul : Toujours le prix du modèle de base sans banc de poêle (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + n'hésitez pas dessus ! Option. | | | | |

neocube – précis au millimètre

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan |
|-------------|---|---------------------------------|--------------|---|
| Nr. 14 ✓ |  | neocube précis au millimètre | |  |

En règle générale, tous sont libres!
Options réalisées dans une grille de 10 cm - il est également possible de fabriquer chaque option avec une **précision millimétrique** pour un supplément.







En plus de la définition, n'hésitez pas! Des options peuvent être faites dans le cadre d'une demande spéciale.

p. e. Table de feu formes spéciales, évidements, élément de porte autres céramiques, etc.



feel free!



feel free!



babs | bets





feel free!



feel free!




juwr | bets



D'autres variétés de céramique

| Option | Icone | Désignation | Modification | Plan | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|------------|---------|-----------|------------|---|
| Nr. 15 ✓ |  | D'autres variétés de céramique | <table border="1"> <tr><td>Modèles P, C et F</td></tr> <tr><td>a) Tablier</td></tr> <tr><td>b) Banc</td></tr> <tr><td>Modèles S</td></tr> <tr><td>a) Complet</td></tr> </table> | Modèles P, C et F | a) Tablier | b) Banc | Modèles S | a) Complet |  |
| Modèles P, C et F | | | | | | | | | |
| a) Tablier | | | | | | | | | |
| b) Banc | | | | | | | | | |
| Modèles S | | | | | | | | | |
| a) Complet | | | | | | | | | |

Néocube est disponible avec 10 finitions de céramique différentes. Pour encore plus d'individualité, la base ou l'élément de banc ainsi que le tablier peuvent être conçus dans de nombreuses autres surfaces.

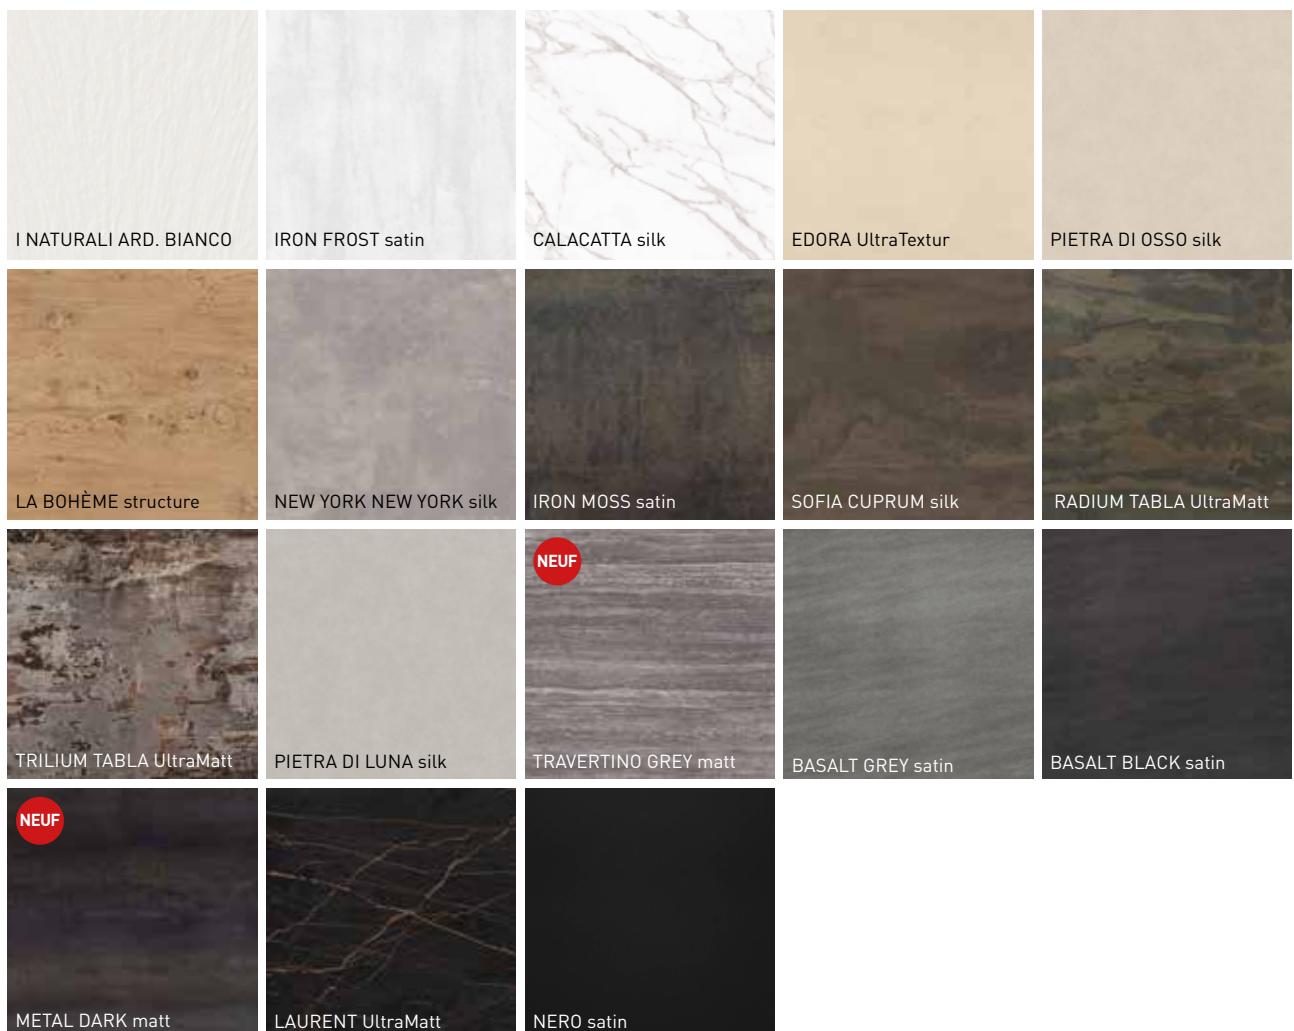

NOUVEAUX HITS

 INFINITY™

NEUF

TRAVERTINO GREY matt

 INFINITY™

NEUF

METAL DARK matt

remplacé Iron Metal Style Dark

feel free!





Des clients photographient leur four neocube









Dessins techniques

(Aperçu des prix feel free, pages 48 et 49)

| Informations techniques | P10 | P11 P12 P13 | P14 | P20 | P21 P22 P23 | P24 | P30 | P31 P32 P33 | P34 | F10 | F11 F12 F13 | F14 |
|--|---------|-------------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-------------------|---------|
| Puissance calorifique nominale, kW | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Rendement, % | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| Puissance de chauffage mini./maxi.,kW | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 7,0-13,0 | 7,0-13,0 | 7,0-13,0 | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 |
| Flux massique des gaz d'échappement pour puissance calorifique nominale, g/s | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Température des gaz d'échappement au niveau du manchon, °C | 258 | 258 | 258 | 229 | 229 | 229 | 243 | 243 | 243 | 275 | 275 | 275 |
| Pression de refoulement mini. pour puissance calorifique nominale, Pa | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Besoin en d'air de combustion, m ³ /h | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Quantité de bois maxi, kg/h | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Conduit de fumée

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètre ø en mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Hauteur du raccord du conduit de fumée arrière en cm | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

Manchons d'air de combustion (possible arrière et en bas*)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre ø en mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Dimensions | Poids

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| Hauteur globale en cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Largeur globale en cm | 62,20 | 105,00 | 82,20 | 77,20 | 120,00 | 97,20 | 74,90 | 120,00 | 94,90 | 77,40 | 120,00 | 77,40 |
| Profondeur globale en cm | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 67,00 | 67,00 | 77,00 | 52,50 | 52,50 | 62,50 |
| Poids en kg | 260 | 315 | 280 | 320 | 385 | 345 | 400 | 490 | 430 | 280 | 345 | 290 |
| Longueur de bûche max. en cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Dimensions de la porte en cm (l x p x h) | 52 x 27 x 42 | | | 67 x 27 x 42 | | | 60 x 34 x 48 | | | 55 x 0 x 40 | | |

Contrôles | Autorisations

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DIN EN 13240 DIN EN 13229 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ - | ✓ - | ✓ - | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 1. BlmSchV. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. BlmSchV. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Art. 15 a B-VG (Autriche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Frais de transport (prix nets sans remise) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Frais d'emballage (prix nets sans remise) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

* Les modèles S ont une pièce de connexion vers le bas. De là, peut être connecté en connectant une ligne vers le bas ou en arrière.
Les modèles P, C et F ont une pièce de raccordement à l'arrière. De là, peut être connecté en connectant une ligne vers le bas ou en arrière.



| Informations techniques | C10 | C12 C13 | C14 | C20 | C22 C23 | C24 | S10 | S10XL | S20 | S20XL | S30 | S30XL |
|--|----------|------------|----------|----------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Puissance calorifique nominale, kW | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| Rendement, % | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 81,9 | 81,9 |
| Puissance de chauffage mini./maxi.,kW | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 | 4,5-7,8 | 4,5-7,8 |
| Flux massique des gaz d'échappement pour puissance calorifique nominale, g/s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 |
| Température des gaz d'échappement au niveau du manchon, °C | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 260 | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 |
| Pression de refoulement mini. pour puissance calorifique nominale, Pa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Besoin en d'air de combustion, m ³ /h | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 17,9 | 17,9 |
| Quantité de bois maxi, kg/h | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Conduit de fumée

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètre ø en mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hauteur du raccord du conduit de fumée arrière en cm | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

Manchons d'air de combustion (possible arrière et en bas*)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre ø en mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Dimensions | Poids

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| Hauteur globale en cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 150,00 | 165,00 | 150,00 | 165,00 | 150,00 | 165,00 |
| Largeur globale en cm | 81,20 | 124,40 | 91,20 | 81,20 | 124,40 | 91,20 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Profondeur globale en cm | 52,50 | 52,50 | 62,50 | 52,50 | 52,50 | 62,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Poids en kg | 340 | 405 | 360 | 340 | 405 | 360 | 185 | 200 | 185 | 200 | 175 | 190 |
| Longueur de bûche max. en cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Dimensions de la porte en cm (l x p x h) | 58 x 31 x 42 | | | 58 x 31 x 42 | | | 39 x 39 x 50 | | | 39 x 39 x 50 | | |

Contrôles | Autorisations


| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DIN EN 13240 DIN EN 13229 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ - | ✓ - | ✓ - | ✓ - | ✓ - | ✓ - |
| 1. BlmSchV. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. BlmSchV. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Art. 15 a B-VG (Autriche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Frais de transport (prix nets sans remise) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Frais d'emballage (prix nets sans remise) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |




Dessins techniques P10-Série





P10

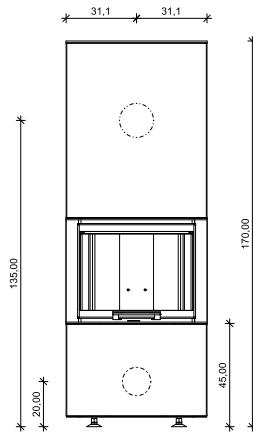


P11

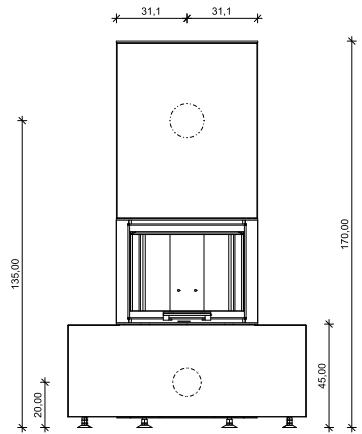




P12

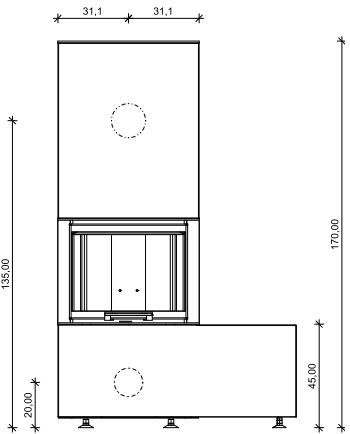

P13

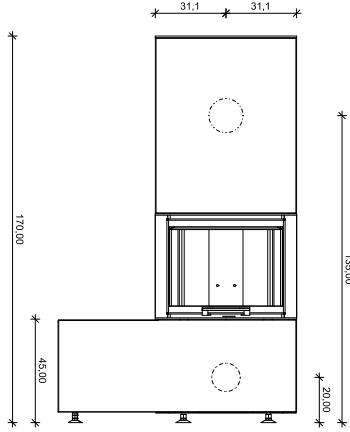


P14

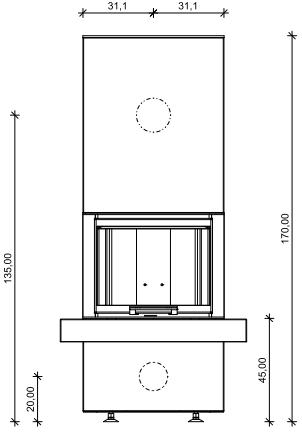


Dessins techniques P20-Série





P20

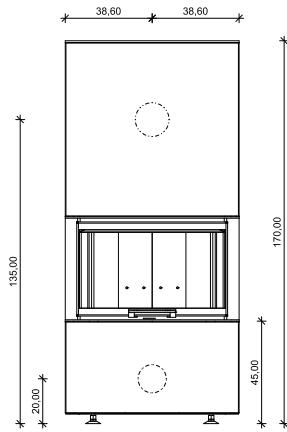


P21

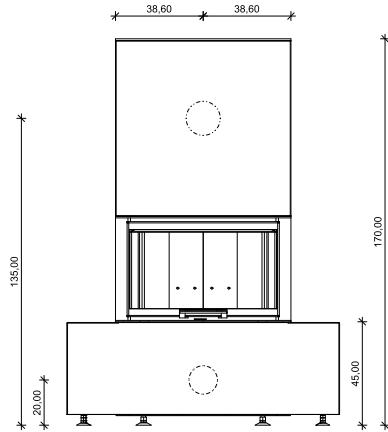




P22

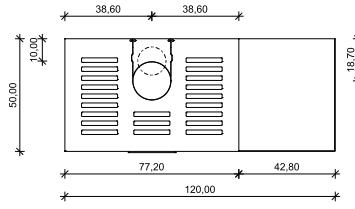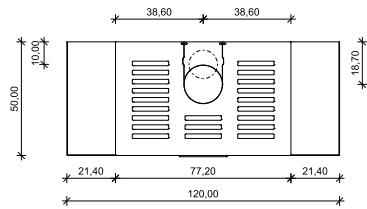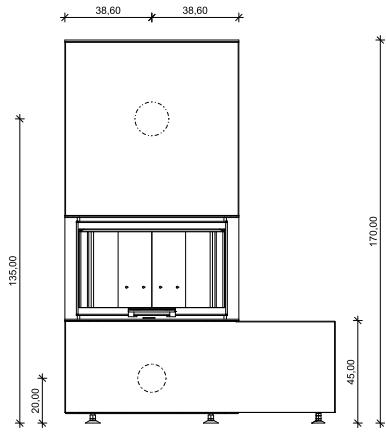

P23


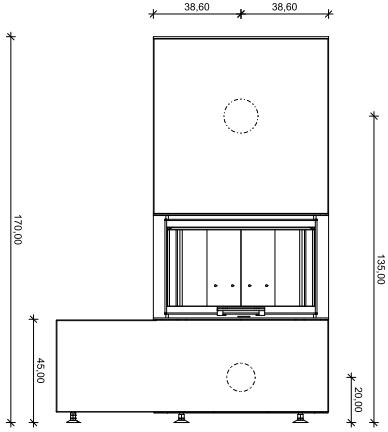


P24

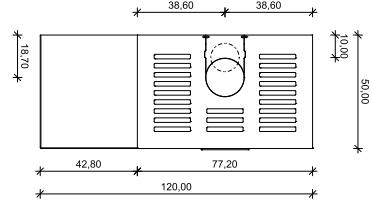
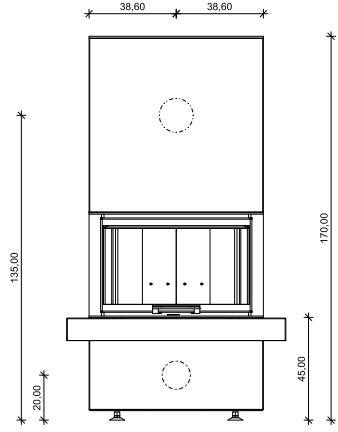


Dessins techniques P30-Série



P30

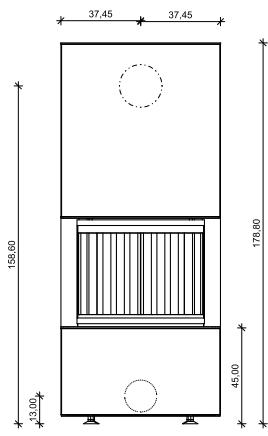



P31

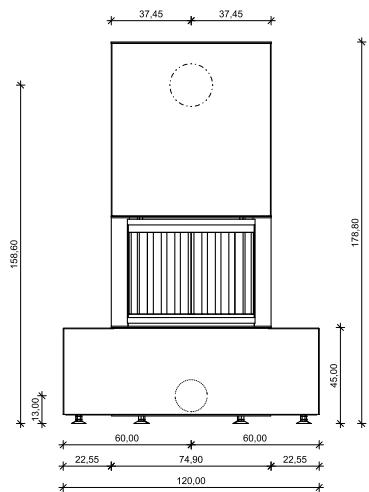



P32

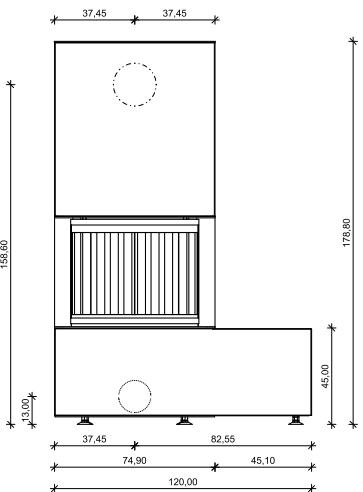

P33

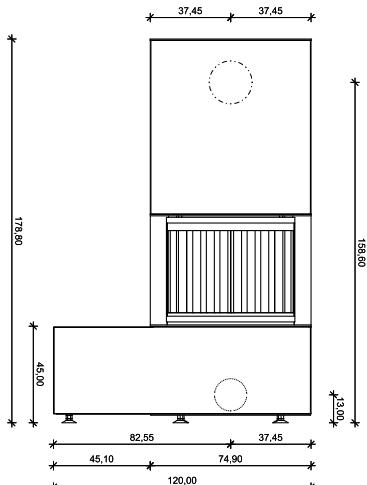


P34

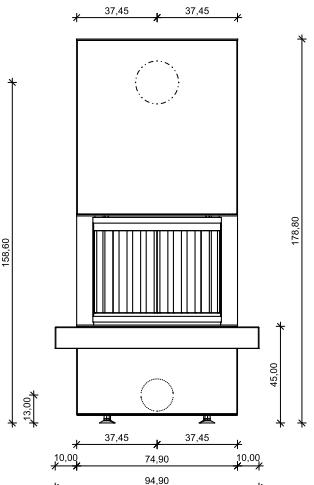


Dessins techniques F-Série





F10

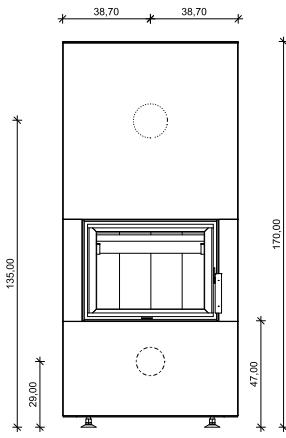


F11

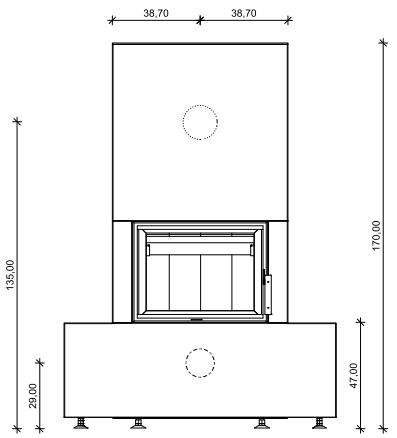




F12

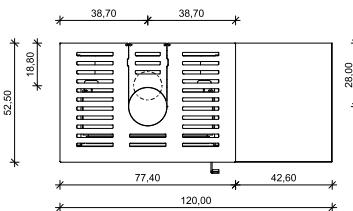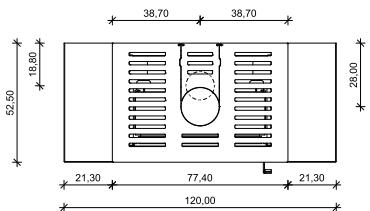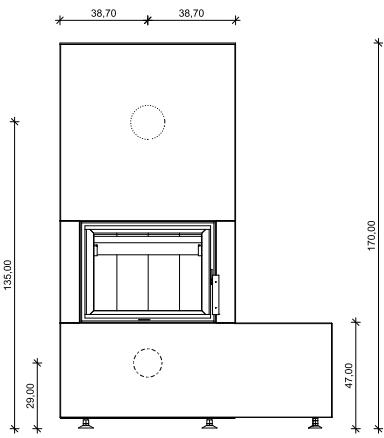

F13

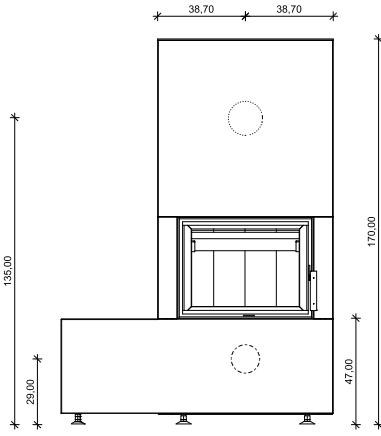


F14

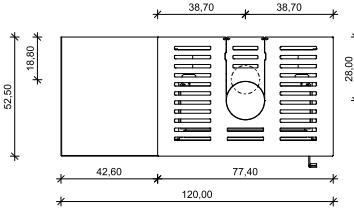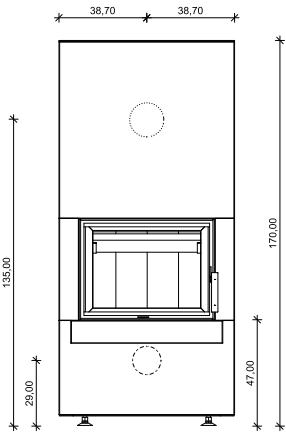


Dessins techniques C-Série


C10

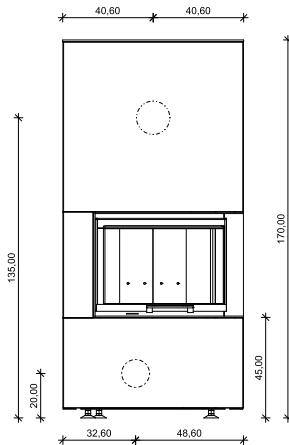


C12

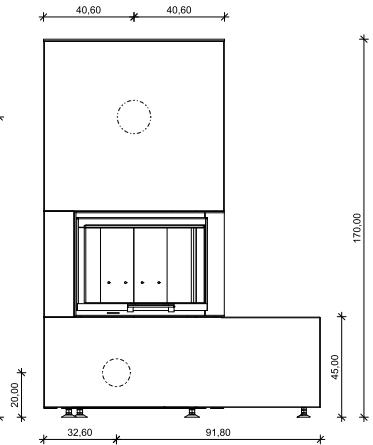


C13

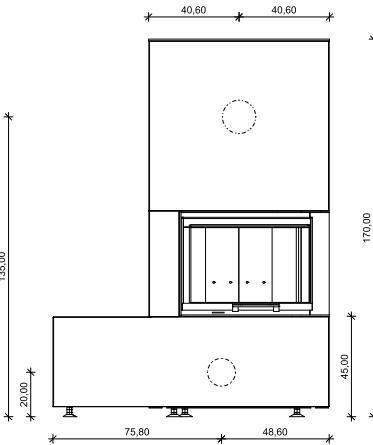


C14

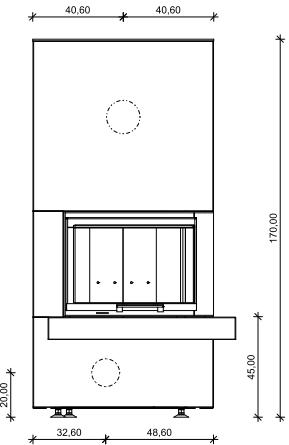


C20

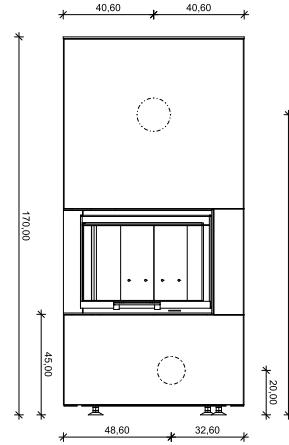


C22

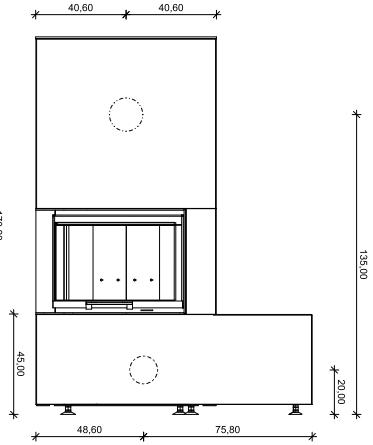

C23

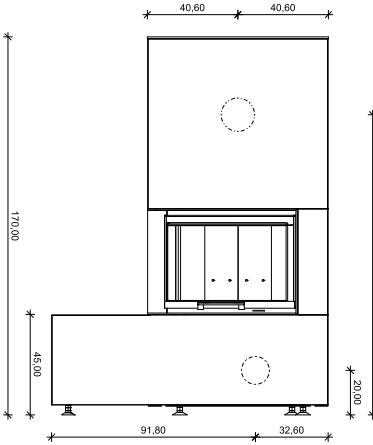


C24

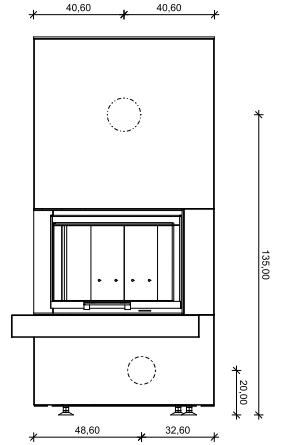


Dessins techniques S-Série


S10

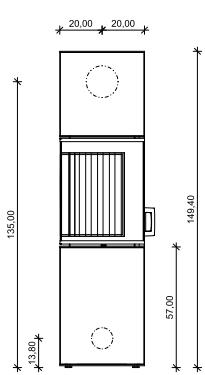


S10XL

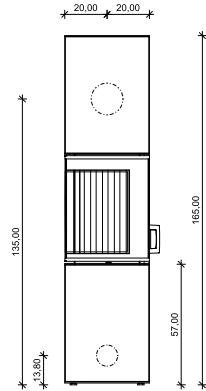


S20

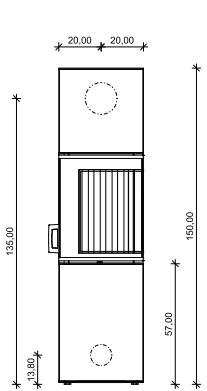




S20XL

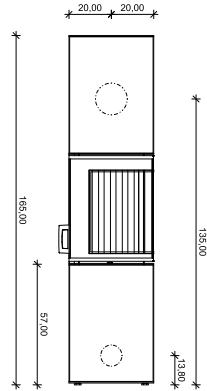

S30

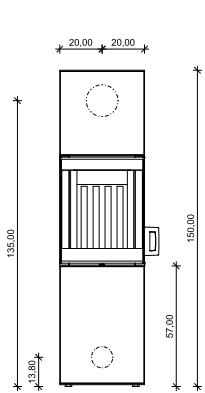

S30XL

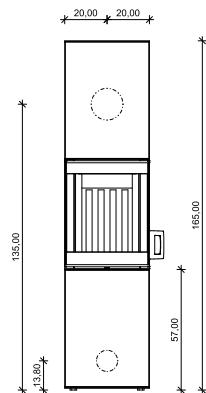

Fiche produit conforme à l'ordonnance EU 2015/1186 et label énergétique

P-Série:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom fournisseur ou la marque commerciale: | CB-tec GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La référence du modèle donnée par le fournisseur: | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | | | | | | | |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle: | A+ | | | | A+ | | | | A+ | | | | | | | | | | | | | |
| La puissance thermique directe en [kW] | 5,7 | | | | 7,8 | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | |
| L'indice d'efficacité énergétique EEI: | 110,0 | | | | 111,0 | | | | 108,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Le rendement utile à la puissance thermique nominale (%): | 82,1 | | | | 82,9 | | | | 81,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%): | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesures spécifiques (lors de l'assemblage, de la maintenance): | Voir mode d'emploi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F- et C-Série:


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom fournisseur ou la marque commerciale: | CB-tec GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La référence du modèle donnée par le fournisseur: | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | C10 | C12 | C13 | C14 | C20 | C22 | C23 | C24 | | | | | | | | | |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle: | A+ | | | | A+ | | | | A+ | | | | | | | | | | | | | |
| La puissance thermique directe en [kW] | 4,8 | | | | 7,8 | | | | 7,8 | | | | | | | | | | | | | |
| L'indice d'efficacité énergétique EEI: | 112,2 | | | | 111,0 | | | | 111,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Le rendement utile à la puissance thermique nominale (%): | 83,6 | | | | 82,9 | | | | 82,9 | | | | | | | | | | | | | |
| Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%): | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesures spécifiques (lors de l'assemblage, de la maintenance): | Voir mode d'emploi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S-Série:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|--------|-------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom fournisseur ou la marque commerciale: | CB-tec GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La référence du modèle donnée par le fournisseur: | S10 | S20 | S10 XL | S20 XL | S30 | S30 XL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La classe d'efficacité énergétique du modèle: | A+ | | | | A+ | | | | A+ | | | | | | | | | | | | | |
| La puissance thermique directe en [kW] | 5,4 | | | | 5,4 | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | |
| L'indice d'efficacité énergétique EEI: | 109,9 | | | | 109,9 | | | | 109,8 | | | | | | | | | | | | | |
| Le rendement utile à la puissance thermique nominale (%): | 82,0 | | | | 82,0 | | | | 81,9 | | | | | | | | | | | | | |
| Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%): | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesures spécifiques (lors de l'assemblage, de la maintenance): | Voir mode d'emploi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







neocube®
modern style of fire



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
www.neocube-fire.fr



Importateur pour la France, la Belgique et le Luxembourg
Actuel - Services Sarl.
Zone Industrielle, 10
L - 8821 - Koetschette
info@actuel-services.com
www.actuel-services.com

Sous réserve d'erreurs d'impression. Toutes les informations à jour du mois de août 2022.
Tous les prix présents dans le catalogue sont des prix de catalogue hors TVA légale. Les accessoires, les matériaux pour le raccordement et le montage ne sont pas inclus dans le prix. Tolérance liée à la fabrication des composants en céramique de +/- 2 mm.

